

LOCALIZZAZIONE

Regione Molise - Provincia di Campobasso – Comune di Guglionesi

Coordinate: 41°56'42.4"N 14°58'14.8" / 41.945096N, 14.970782E

DESCRIZIONE IMPIANTO

Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra
della potenza di 5,99 MWp e delle opere di connessione
Comune di Guglionesi (CB),
località Santa Chiara, snc.

COMMITTENTE



Isola della Giudecca 753/C
30133 Venezia (Ve)
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
P. Iva e C.F. 01705370706

PROGETTAZIONE



Via della Magliana, 422 - 00148 Roma
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
srpi@legalmail.it
P. Iva e C.F. 09682631008

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: **Progetto definitivo**


NOME ELABORATO: **Progetto di fattibilità tecnico economica**

CODICE ELABORATO:

REV:

DATA: **OTT/2023**

Ing. Stefano Felice



Arch. Salvatore Pozzuto



MAG Umbria Molise S.r.l.
Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C
30133 VENEZIA
Sede Amm.va: Via Baione, 200
70043 MONOPOLI (BA)
Cod. Fisc e P.IVA: 01705370706

Nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp e delle opere di connessione Comune di Guglionesi (CB), località Santa Chiara, snc la società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. ha prodotto il presente progetto di fattibilità tecnico economica composto dalla seguente documentazione:

- Planimetria del sito e dell'impianto da realizzare;
- Relazione Generale Tecnica e Illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma lavoro;
- Quadro Economico.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com



Comune di Guglionesi (CB) - Fg. 49 part. 152
Coordinate geografiche:
41.945096N, 14.970782E

LAYOUT Sistema fisso 4x8 - 540Wp (n.347 vele)
Potenza impianto: 347x32x540 = 5,99 MWp

LEGENDA

- The diagram illustrates the layout of a photovoltaic plant, showing the distribution of different components within a total area of 12.18 ha. The components and their respective areas are as follows:

 - Limite area oggetto intervento**: The total area of the plant, 12.18 ha.
 - Area non utilizzata**: The area not used for the plant.
 - Recinzione area utile**: The area used for the plant, 12.18 ha.
 - Viabilità interna**: The internal road area, 0.18 ha.
 - Ingresso impianto**: The entrance area, 0.18 ha.
 - Mitigazione perimetrale**: The perimeter mitigation area, 0.18 ha.
 - Pannelli fotovoltaici**: The photovoltaic panels, 6.07 ha.
 - Cabine Power Skid - Kako**: The power skid cabinets, 0.18 ha.
 - Cabina di consegna ENEL DG2092**: The ENEL DG2092 delivery cabinet, 0.18 ha.
 - Cabina di sezionamento utente**: The user disconnection cabinet, 0.18 ha.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

LOCALIZZAZIONE IMPIANTO:

DESCRIZIONE IMPIANTO:

TITOLO ELABORATO:

GLN_19 Planimetria impianto

SCALA: 1:5.000

DATA: OTT/2023

MAG Umbria e Molise
Isola della Giudecca 753/C
30133 Venezia (Ve)
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 186201
P. Iva e C.F. 01705370706



Silver Ridge Power Italia Srl
Sede legale: Via della Magliana, 422 - 00148 Roma - P.Iva e C.F. 09682631008
Unità locale: via L. Iammarino, 2 - 86025 Ripalimosani (CB)
Tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
info@srpi.eu | www.amarantohold.com

Guglionesi (CB)
Coordinate geografiche:
41°56'42.4"N 14°58'14.8"E / 41.945096N, 14.970782E

Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di **5,99 MWp**, e delle opere di connessione sito nel Comune di Guglionesi (CB)
località Santa Chiara, SNC

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVATI DA BREVETTI O MODELLI.

1 SOMMARIO

1	CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO	1
1.1	Premessa	1
1.2	Generalità dell'intervento	2
1.3	Criteri adottati per le scelte progettuali	2
1.4	Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti	3
1.5	Definizioni	3
1.6	Leggi e norme tecniche di riferimento	5
2	DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO	7
2.1	Generalità tecniche	7
2.1.1	Schema distribuzione stringhe/ gruppi di conversione/cavidotti	7
2.2	Moduli fotovoltaici/Power Station	11
2.3	Sottocampo A	15
2.3.1	Quadri DC	15
2.3.2	Inverter	15
2.3.3	Power Station	15
2.4	Sottocampo B	15
2.4.1	Quadri DC	15
2.4.2	Inverter	15
2.4.3	Power Station	16
2.5	Control Room (cabina)	16
2.6	Cavi	17
2.7	Canalizzazioni	18
2.8	Strutture di supporto moduli	19
2.9	Derivazione e pozzetti	20
2.10	Sistema acquisizione dati	20
2.11	Impianto di video sorveglianza	20
2.12	Illuminazione ordinaria	20
2.13	Opere civili	20
2.14	Accessi all'impianto e strade interne	21
3	TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	21
4	VERIFICHE IMPIANTO REALIZZATO	22
5	MANUTENZIONE	23
5.1	Norme Generali	23
5.2	Moduli Fotovoltaici	24
5.3	Stringhe fotovoltaiche	24
5.4	Quadri elettrici	24
5.5	Convertitori	25

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

5.6	Collegamenti elettrici	25
6	SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO AREA	25
6.1	Tipologia materiali.....	26
7	FATTORI DI IMPATTO E MODALITA' DI GESTIONE E RIDUZIONE.....	27
7.1	Impatti in fase di cantiere.....	28
7.2	Impatti in fase di esercizio.....	28
7.3	Impatti visivi sulle componenti del paesaggio.....	29
7.4	Fenomeno dell'abbagliamento.....	29
7.5	Variazione del campo termico.....	29
7.6	Impatti in fase di smantellamento	29
8	INTERFERENZE	30

1 CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO

1.1 PREMESSA

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, insieme ai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, è il documento che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030. Esso fa parte del pacchetto di provvedimenti comunitari indispensabili per assicurare il rispetto degli obiettivi 2030 in materia di energia e clima. In accordo col succitato PNIEC, una vera e propria riconversione industriale ed ecologica deve contraddistinguere il prossimo decennio. Tale transizione è segnata da ambiziosi impegni, vincolanti entro il 2030, e riassumibili nei seguenti obiettivi nazionali: conseguire almeno il 30% di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER); ridurre di almeno il 43% i consumi di energia primaria rispetto allo scenario 2007; contenere del 33% le emissioni antropogeniche di gas serra (GHG) con riferimento ai settori non ETS e rispetto ai livelli del 1990. Per riuscire a conseguire tali ambiziosi risultati è del tutto evidente che, nel nostro Paese, le installazioni FER debbono progredire ad un ritmo pari ad almeno cinque volte quello attuale. In particolare, secondo il PNIEC, considerando il solo fotovoltaico, la crescita della potenza installata, da realizzarsi entro il 2030, deve essere pari a 30 GW, con installazioni sia a terra che sugli edifici. Ciò significa un incremento, in dieci anni, pari a 2,5 volte la potenza attualmente installata (+158%). Per quanto riguarda la generazione elettrica, si assume che essa debba aumentare del 65% rispetto ad oggi, arrivando a coprire oltre il 55% dei consumi nazionali.

Lo sviluppo delle installazioni riferibili ad impianti fotovoltaici dovrebbe realizzarsi secondo un tasso annuo di crescita, nel medio termine (2025) pari a 1,5 TWh, accompagnato da circa 0,9 GW di potenza installata ex-novo ogni anno. Ancor più accentuato l'incremento previsto tra il 2025 ed il 2030, pari a 7,6 TWh/anno di generazione elettrica e 4,8 GW/anno di potenza installata.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi imposti dal legislatore, la Società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. - p.iva e C.F. n. 01705370706, sede legale Isola della Giudecca, 753/C – 30133 Venezia, intende potenziare lo sviluppo industriale del territorio sfruttando le energie rinnovabili e prevedendo l'installazione di un impianto fotovoltaico del tipo "grid connected" nel Comune di Guglionesi (CB). L'energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete nazionale, ceduta totalmente alla rete in regime di "vendita diretta", con allaccio in **media tensione** in modalità trifase. Sono state prese in considerazione le aree esistenti con esposizione prevalente a sud senza ombre portate sul suolo di sviluppo dell'impianto, naturalmente oltre a tale caratteristica, l'area in esame ha una facilità di allaccio alla rete di MT, per poter cedere l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, come meglio indicato nelle planimetrie di progetto allegate al progetto preliminare.

1.2 GENERALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area di intervento ricade in terreno Agricolo nel Comune di Guglionesi (CB).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di **5.99 MWp**, con n° 11104 moduli fotovoltaici da 540 W da installare su strutture metalliche infisse a terra nel Comune di Guglionesi (**CB**) censito in NCT al Fg. 49 p.lle 152 per una superficie complessiva di 6.06 ha. Ogni singolo pannello ha dimensioni 2279x1134x30 mm ed al suolo occupano complessivamente il 41% del lotto di intervento. Le coordinate del sito sono:

- coordinate geografiche 41,945096 **lat. N** e 14,970782 **long. E**;
- coordinate piane sistema di riferimento UTM zona **33T** 497578.16 m E m E 4643680.74 m N mm.

Il sito ha una altitudine media sul livello del mare di m 90 ed è accessibile da Nord, dalla strada Provinciale SP 111.

L'impianto sarà connesso alla rete di Media Tensione mediante nuova cabina MT di consegna più ulteriore cabina di sezionamento intermedia e cavidotto in parte interrato, in parte aereo che permetterà la connessione lato MT della cabina primaria CP "Termoli Zona Industriale"; mediante ulteriore tratto di linea aerea sarà eseguita richiusura sulla Linea MT FUSCO D54015002 nella tratta dei nodi D540-2-114340 -- D540-2-128389.

Al termine del ciclo di vita dell'impianto, si provvederà al ripristino dei luoghi allo stato pre-impianto.

Gli impianti fotovoltaici non sono fonte di emissioni inquinanti, sono esenti da vibrazioni e, data la loro modularità, possono assecondare l'architettura dei siti di installazione. L'impatto ambientale di un impianto alimentato a fonte solare è nullo in particolare per quanto riguarda il rilascio di inquinanti nell'aria e nell'acqua. Con la produzione di energia da fonte solare si contribuisce alla riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra.

In relazione alle caratteristiche di irraggiamento caratterizzanti la latitudine del sito, al numero e alla tipologia di moduli fotovoltaici in progetto, si stima per il generatore fotovoltaico una produzione di energia elettrica pulita di circa 1430kWh annui per kWp di potenza installata, che consentono di evitare così l'emissione di circa 0.6 milioni di kg di CO₂ ogni anno per MWp di potenza installata.

1.3 CRITERI ADOTTATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

La realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione ha principalmente lo scopo di immettere l'energia prodotta in rete contribuendo così a bilanciare l'assorbimento dell'energia necessaria ai fabbisogni elettrici. In generale, l'applicazione della tecnologia fotovoltaica consente:

- la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- il risparmio di combustibile fossile;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- nessun inquinamento acustico;
- soluzioni di progettazione del sistema compatibili con le esigenze di tutela architettonica o ambientale (es. Impatto Visivo);

Le scelte delle varie soluzioni sulle quali è stata basata la progettazione dell'impianto fotovoltaico sono le seguenti:

- Soddisfazione di massima dei requisiti di base imposti dalla committenza;
- Rispetto delle Leggi e delle normative di buona tecnica vigenti;
- Conseguimento delle massime economie di gestione e di manutenzione degli impianti progettati;
- Ottimizzazione del rapporto costi/benefici ed impiego di materiali componenti di elevata qualità/efficienza, lunga durata e facilmente reperibili sul mercato;
- Riduzione delle perdite energetiche connesse al funzionamento dell'impianto al fine di massimizzare la quantità di energia elettrica immessa in rete.

L'impianto fotovoltaico oggetto della presente è stato progettato con riferimento a materiali e/o componenti di fornitori primari, dotati di marchio di qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore, attestanti la loro costruzione a regola d'arte secondo la normativa tecnica e la legislazione vigente.

1.4 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

3

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato secondo le normative vigenti, a regola d'arte e come prescritto dalla Legge n°186 del 1° Marzo 1968 e ribadito dal D.M. 37/08 del 22 Gennaio 2008.

Rimane tuttora valido, sotto il profilo generale, quanto prescritto dal DPR 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Le caratteristiche dell'impianto e dei suoi componenti dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei VVF;
- alle prescrizioni ed indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni ed indicazioni della Telecom;
- alle norme CEI/IEC

1.5 DEFINIZIONI

Impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico; è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla in rete.

Condizioni di Prova Standard (STC): comprendono condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3): Temperatura di cella: $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$; Irraggiamento: 1000 W/m^2 , con distribuzione spettrale di riferimento (massa d'aria AM 1,5).

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico: è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile o immessa in rete;

Punto di connessione: è il punto sulla rete elettrica del distributore, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

Soggetto responsabile: è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti;

Soggetto attuatore: è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a.;

Produzione annua media di un impianto: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

Cella fotovoltaica: dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente;

Modulo fotovoltaico: il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse tra loro.

Stringa fotovoltaica: insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie;

Generatore fotovoltaico: insieme di stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo per raggiungere la potenza desiderata;

Inverter: apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

Dispositivo di interfaccia: dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di rete del produttore, sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia (CEI 11-20); esso controlla il collegamento elettrico dell'uscita del gruppo di conversione alla rete di utente non in isola e quindi alla rete del distributore. Questo dispositivo permette, in condizioni normali, all'impianto fotovoltaico di funzionare in parallelo con la rete del distributore e quindi all'energia elettrica generata di fluire in rete; comprende un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (massima, di picco, o di targa) di ciascun modulo costituente l'impianto fotovoltaico, misurate in Condizioni

1.6 LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Il sistema dovrà essere realizzato secondo la regola d'arte in accordo con la normativa vigente, in particolare:

- ✓ **DPR 547/55 e D.L. 626/94** e succ. mod. per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ✓ **Legge 186/68:** Disposizione concernente la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- ✓ **D.M. 37/08** del 22 Gennaio 2008 (aggiornamento L. 46/90 e succ. mod. per la sicurezza elettrica);
- ✓ **D.Lgs 626/94:** Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- ✓ **D.Lgs 493/96:** Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- ✓ **DM 14.01.2008:** "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- ✓ **CEI 0-2:** Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- ✓ **CEI 0-3:** Guida per la compilazione della documentazione per legge 46/90;
- ✓ **CEI 11-20:** Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
- ✓ **CEI 20-19:** Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ✓ **CEI 20-20:** Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ✓ **CEI 64-8 VI edizione:** Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
- ✓ **CEI 81-10:** Protezioni delle strutture contro i fulmini;
- ✓ **CEI 81-3:** Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.
- ✓ **CEI 82-25:** Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- ✓ **CEI 64-8, parte 7, sezione 712:** Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione;
- ✓ **CEI EN 60099-1-2:** Scaricatori;
- ✓ **CEI EN 60439-1-2-3:** Apparecchiature assiegate di protezione e manovra per bassa tensione;
- ✓ **CEI EN 60445:** Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori

designati a regole generali per un sistema alfanumerico;

- ✓ **CEI EN 60529:** Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- ✓ **CEI EN 61215** o norme **JRC/ESTI215:** Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione tipo;
- ✓ Conformità al Marchio **CE** per i moduli fotovoltaici ed il gruppo di conversione (direttiva 93/68/EWG - MARCHIO CE);
- ✓ Norme **CEI EN 61724:** per la misura ed acquisizione dati;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-1** (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici parte 1: misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-2** (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici parte 2: prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-3** (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici parte 3: principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
- ✓ Norme **CEI EN 61724** (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- ✓ Norme **CEI EN 61727** (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
- ✓ Norme **CEI EN 50380** (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
- ✓ **CEI EN 62093** (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) -Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- ✓ **CEI EN 61000-3-2** (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16A$ per fase);
- ✓ **CEI EN 60555-1** (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
- ✓ **CEI EN 60099-1** (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- ✓ **CEI 13-4:** Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
- ✓ **CEI EN 62053-21** (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) -Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
- ✓ **EN 50470-1** ed **EN 50470-3** in corso di recepimento nazionale presso CEI;
- ✓ **CEI EN 62053-23** (CEI 13-45): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
- ✓ **CEI 0-16** Ed. II Luglio 2008: Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA** e **Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

- ✓ **DELIBERA N. 34/05:** Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica;
- ✓ **DELIBERA N. 280/07:** Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'Art. 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/07, e del comma 41 della Legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- ✓ **DELIBERA 281/05:** Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- ✓ **DELIBERA 90/07:** Attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 Febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;
- ✓ Norme UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici;
- ✓ Norme **UNI 10349** e la collegata UNI 8477 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- ✓ **L. 296/2006** per gli aspetti fiscali;
- ✓ Autorizzazione Unica ai sensi Art. 12 - D.lgs. 387/2003 e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

2 DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO

2.1 GENERALITÀ TECNICHE

L'impianto fotovoltaico sarà montato su un sistema fisso, dimensionato in modo che la potenza nominale installata in condizioni STC sia pari a 5,99 MWp; lo schema grafico allegato è indicativo della previsione di progetto; rilievi puntuali in fase esecutiva permetteranno di definire con esattezza la disposizione dei moduli e la superficie da impegnare.

2.1.1 Schema distribuzione stringhe/ gruppi di conversione/cavidotti

L'architettura elettrica del sistema in corrente continua sarà realizzata con serie di moduli fotovoltaici (stringhe) isolate dalla struttura ad una altezza minima di cm 8 e composte da moduli identici in numero, marca e prestazioni elettriche ed esposizione. Il sistema in corrente continua sarà collegato a più quadri di parallelo/stringhe fino al gruppo di conversione, composto da inverter in grado di convertire la corrente da continua in alternata, idonea al trasferimento della potenza del generatore fotovoltaico alla rete, secondo la normativa vigente. L'uscita elettrica degli inverter confluirà ad un quadro di collegamento ed all'interfaccia di rete, necessari per il parallelo alla stessa (20 kV c.a. trifase 50 Hz). L'alloggiamento dei gruppi di conversione e dei quadri di interfaccia saranno in idonee cabine elettriche prefabbricate, mentre i quadri di parallelo

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

stringhe verranno fissati all'esterno al di sotto delle strutture di sostegno moduli. L'impianto ha potenza complessiva di 5,99 **MWp** ed è composto da 2 sottocampi di potenza rispettiva di seguito riportata:

Sottocampo A: P=3,006 MWp – 12 cassette stringhe da 10 stringhe- 32moduli per stringa;

6 cassette stringhe da 9 stringhe- 32 moduli per stringa + N.18
inverter Kaco Bluplanet 165 kVA + n. 1 Power Station 3000kVA;

Sottocampo B: P=2,600 MWp – 11 cassette stringa da 10 stringhe - 32 moduli per stringa;

7 cassette stringa da 9 stringhe - 32 moduli per stringa + N.18
inverter Kaco Bluplanet 165 kVA + n. 1 Power Station 3000kVA;

Non essendo presenti fenomeni di ombreggiamento significativi, considerando la potenza di picco del sistema fotovoltaico, l'inclinazione di **30°**, l'azimut di **0°SE** (orientamento Sud), un valore di BOS pari al 85%, utilizzando le norme UNI 10349 e UNI 8477 ed un fattore di albedo pari a 0,20 si può stimare una produzione energetica annua di circa **1.547 kWh/anno/Kwp**.

Il sistema di conversione è costituito da n.36 inverter posizionati rispettivamente in due cabine che, in collegamento entra-esce in MT confluiscono ad un unico prefabbricato in cui verrà posizionata un ulteriore protezione (SPI + SPG + DDI + DG) e circuiti atti al controllo dell'impianto (Control Room). Dalla quest'ultima si giunge alla cabina utente-vano misure E-distribuzione, dal vano misure si giungerà alla Cabina Primaria AT/MT Termoli Z.I.

8

Ogni Power station ha una potenza massima di 3000 kVA.

I moduli fotovoltaici sono formati da celle di silicio monocristallino con una alta efficienza di conversione energetica. Le strutture che sorreggono i moduli sono in acciaio zincato e orientano i moduli in direzione **Sud** (AZIMUT) con inclinazione di 30° rispetto il piano orizzontale (TILT), esse sono ancorate a terra mediante infissione e, moduli posti al di sopra di esse verranno serrati mediante l'utilizzo di morsetti centrali e finali appositamente scelti.

L'accesso all'impianto, realizzato in corrispondenza della strada Comunale esistente, sarà possibile con mezzi di sollevamento o scale appositamente installate.

Le strade esistenti permettono l'accesso al sito, mentre è prevista la costruzione di una viabilità interna (mediante l'uso di stabilizzato e misto di varia pezzatura) per consentire la movimentazione di mezzi e materiali all'interno dell'area di intervento.

È previsto inoltre un impianto di videosorveglianza.

I cavi elettrici di collegamento tra i quadri di stringa e le Power Station e, tra quest'ultime e la Control Room saranno posizionati in cavidotti interrati, fino ad una profondità massima di circa 1,1 metri.

Tutti i componenti del sistema saranno cablati con idonei conduttori per tipologia e sezione. I conduttori in esterno (cablaggio stringhe) saranno in cavo per applicazioni fotovoltaiche di opportuna sezione, mentre i cavi di collegamento fra i quadri di parallelo stringa ed il gruppo di conversione avranno sezione adeguata in base alla portata ed alla distanza. Il cablaggio all'interno dei locali di alloggiamento convertitori e della Control Room sarà eseguito concordemente alle normative vigenti in materia.

L'impianto fotovoltaico verrà progettato con riferimento a materiali e componenti di fornitori primari, dotati di marchio di qualità, di marchiatura o di autocertificazione del costruttore, attestanti la loro costruzione a regola d'arte secondo la normativa tecnica e la legislazione vigente. Al fine di mitigare l'impatto visivo dei blocchi di pannelli fotovoltaici, sarà mantenuto l'architettura dell'impianto in maniera tale da non alterare la condizione esistente.

La scelta dei moduli fotovoltaici da impiegare è stata fatta rispettando i requisiti minimi di garanzia ventennale relativa al decadimento prestazionale non superiore al 10% nell'arco dei 10 anni e non superiore al 20% nei venti anni di vita.

Saranno utilizzati moduli fotovoltaici realizzati in data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione.



Figura 1 - Layout impianto

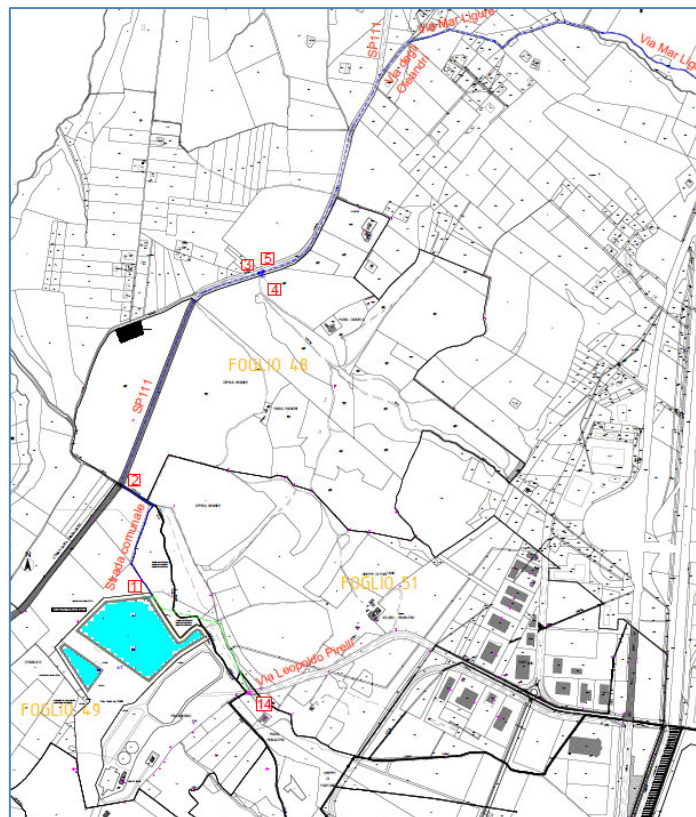


Figura 2 - Cavidotto MT

In sede di progettazione esecutiva potrà verificarsi, in seguito ad eventuali accorgimenti tecnici, una diminuzione del numero di stringhe e/o, a seguito di eventuale diversa disponibilità commerciale dei moduli fotovoltaici attualmente scelti, una variazione della potenza elettrica di impianto; quanto sopra non comporterà tuttavia incrementi di volumetria o nuove costruzioni.

10

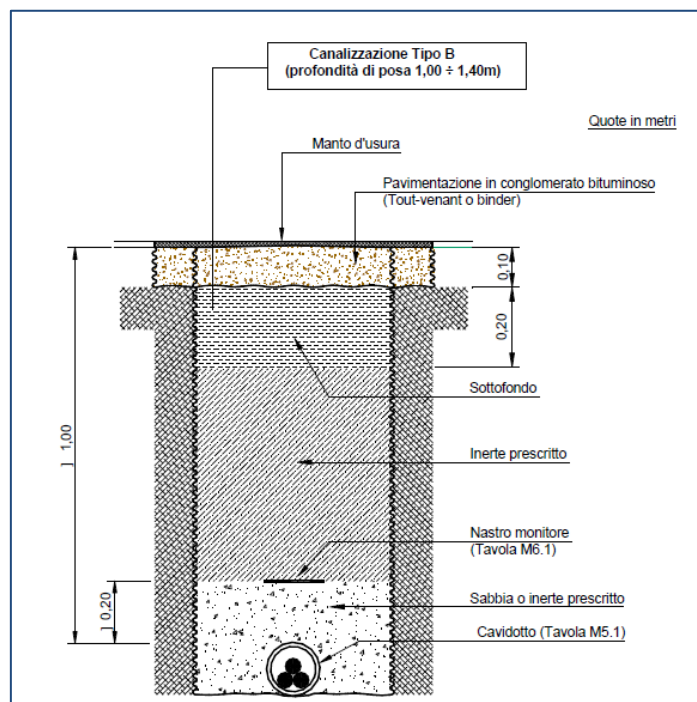


Figura 3 - Posa Tipo "B" cavo MT

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

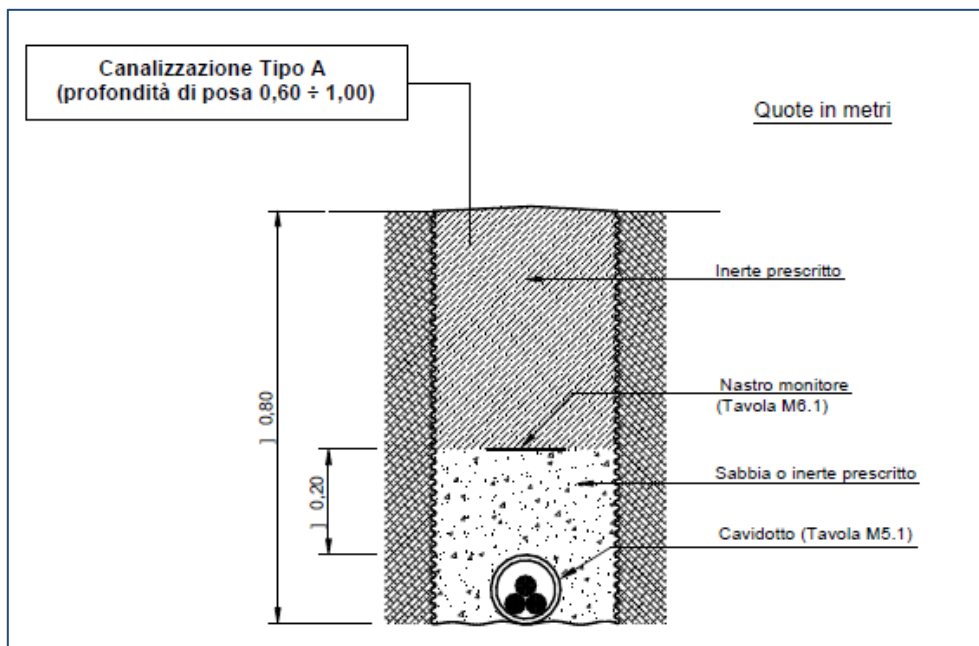


Figura 4 - Posa Tipo "A" cavo MT


2.2 MODULI FOTOVOLTAICI/POWER STATION

I moduli utilizzati per la realizzazione del progetto sono del tipo in silicio monocristallino di potenza pari a 540 **Wp**, salvo diversa configurazione in fase esecutiva. Tali moduli sono realizzati in doppio isolamento (classe II), completi di cornice in alluminio anodizzato e cassetta di giunzione elettrica IP65, realizzata con materiale resistente alle alte temperature ed isolante, con diodi di by-pass, alloggiata nella zona posteriore del pannello.

I moduli dovranno essere costruiti secondo quanto specificato dalle vigenti norme IEC 61215, saranno coperti da una garanzia di almeno 20 anni, finalizzata ad assicurare il mantenimento delle prestazioni di targa. Le celle sono inglobate tra due fogli di E.V.A. (Etilvinile Acetato), laminati sottovuoto e ad alta temperatura. La protezione frontale pannello è costituita da un vetro a basso contenuto di sali ferrosi, temperato per poter resistere senza danno ad urti e grandine.


CARATTERISTICHE TECNICHE

COSTRUTTORE	:	SUNTECH	
TIPO	:	ULTRA V 540W	
CELLE FOTOVOLTAICHE	:	SILICIO MONOCRISTALLINO	
POTENZA NOMINALE	Pn :	540	Wp
TENSIONE ALLA MASSIMA POTENZA	Vmp :	41,75	V
CORRENTE ALLA MASSIMA POTENZA	Imp :	12,94	A
TENSIONE MASSIMA DI CIRCUITO APERTO	Voc :	49,54	V
CORRENTE MASSIMA DI CORTO CIRCUITO	Isc :	13,89	A
PESO	:	27,5	kg
DIMENSIONI	:	2279 x 1134 x 30	mm



Ultra V



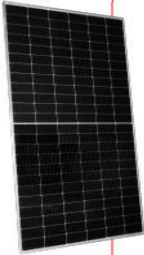



144 HALF-CELL BIFACIAL MODULE






530-550W

STPXXXS - C72/Pmh+

Features

-  **High module conversion efficiency**
Module efficiency up to 21.3 % achieved through advanced cell technology and manufacturing process
-  **Suntech current sorting process**
Up to 2 % power loss caused by current mismatch could be diminished by current sorting technique to maximize system power output
-  **Excellent weak light performance**
More power output in weak light condition, such as cloudy, morning and sunset
-  **Lower operating temperature**
Lower operating temperature and temperature coefficient increases the power output
-  **Extended wind and snow load tests**
Module certified to withstand extreme wind (2400 Pascal) and snow loads (5400 Pascal) *
-  **Withstanding harsh environment**
Reliable quality leads to a better sustainability even in harsh environment like desert, farm and coastline


Certifications and standards:
IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE

Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time


- World-class manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
- Rigorous quality control meeting the highest international standards: ISO 9001, ISO 14001 and ISO 17025
- Regular independently checked production process from international accredited institute/company
- Tested for harsh environments (IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68) ****
- Long-term reliability tests
- 2 x 100% EL inspection ensuring defect-free modules

Half-Cell +Bifacial



MBB technology decreases the distance between bus bars and finger grid line which is benefit to power increase. Half-cell aims to eliminate the cell gap to increase module efficiency.


Industry-leading Warranty based on nominal power



First year power degradation: 18%
Annual degradation: 0.46%
Product warranty: 30 years
Linear warranty: ****

IP68 Rated Junction Box

The Suntech IP68 rated junction box ensures an outstanding waterproof level, supports installations in all orientations and reduces stress on the cables.



* Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.
**** Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.

*** Suntech reserves the right to the final interpretation of the warranty by Munich Re.

©Copyright 2021 Suntech Power

www.suntech-power.com

IEC-STP-Ultra-V-NC2.02-Rev 2021

Figura 5 - Scheda tecnica modulo fotovoltaico



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantosvp1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Componenti inclusi nella Power Station:



Trasformatore BT/MT



Quadro BT



Quadro MT

Descrizione Sottocampi fotovoltaici

2.3 SOTTOCAMPO A

2.3.1 Quadri DC

Il Sottocampo A risulterà costituito da n°5568 moduli fotovoltaici con una potenza totale pari a 3006,72kWp.

Il sottocampo sarà così strutturato:

- 12 inverter a cui fanno capo 10 stringhe da 32 moduli;
- 6 inverter a cui fanno capo 9 stringhe da 32 moduli.

2.3.2 Inverter

Ogni quadro di stringa è connesso ad un inverter di potenza max 165 kVA (KACO Bluplanet 165 TL3).

L'uscita degli inverter viene elevata da 660V a 20kV mediante trasformatore BT/MT da 3000kVA.

Viene derivata tensione BT a 400V mediante trasformatore BT/BT per alimentazione ausiliari interni alla Power Station.

Dalla Power Station l'uscita sarà in MT verso nuova cabina di trasformazione (entra-esci).

2.3.3 Power Station

La cabina di trasformazione da corrente continua a corrente alternata (Power Station) risulta costituita da un monoblocco pre-fabbricato contenente:

- Inverter
- Trasformatore BT/MT
- Trasformatore BT/BT
- Protezione Interfaccia
- Quadro BT ausiliari
- Quadro MT

2.4 SOTTOCAMPO B

2.4.1 Quadri DC

Il Sottocampo B risulterà costituito da n°5536 moduli fotovoltaici con una potenza totale pari a 2989,44kWp.

Il sottocampo sarà così strutturato:

- 11 inverter a cui fanno capo 10 stringhe da 32 moduli;
- 7 inverter a cui fanno capo 9 stringhe da 32 moduli.

2.4.2 Inverter

Ogni quadro di stringa è connesso ad un inverter di potenza max 165kVA (KACO Bluplanet 165 TL3).

L'uscita degli inverter viene elevata da 660V a 20kV mediante trasformatore BT/MT (3000kVA).

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Viene derivata tensione BT a 400V mediante trasformatore BT/BT per alimentazione ausiliari interni alla Power Station.

Dalla Power Station l'uscita sarà in MT verso nuova cabina di trasformazione (entra-esci).

2.4.3 Power Station

La cabina di trasformazione da corrente continua a corrente alternata (Power Station) risulta costituita da un monoblocco pre-fabbricato contenente:

- Inverter
- Trasformatore BT/MT
- Trasformatore BT/BT
- Protezione Interfaccia
- Quadro BT ausiliari
- Quadro MT

2.5 CONTROL ROOM (CABINA)

Le uscite in MT delle due Power Station verrà convogliata verso una cabina di controllo.

La Control Room/cabina utente conterrà:

- L'arrivo in MT
- Sistema di protezione Generale MT

Tale cabina sarà costituita dai locali aventi le caratteristiche previste dalle Normative vigenti.

È prevista l'installazione di una cabina di tipo prefabbricato, di dimensioni 6x2,48x2,57m, composta dall'assemblaggio di elementi monolitici realizzati con cemento Portland 425, con fondo realizzato in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa per garantire una coibentazione termica che riduce gli effetti derivanti dal fenomeno della parete fredda (formazione di condensa); l'armatura sarà costituita da doppia maglia di rete metallica diam. 6 mm 20x20 e tondini di ferro ad aderenza migliorata con carico di snervamento superiore a 4400 kg/cm².

L'armatura funge da naturale superficie equipotenziale (gabbia di Faraday), risultando una valida protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche. Le tensioni di passo e contatto saranno inferiori ai limiti posti dalle norme CEI 11.8 art. 2.1.04.

Le pareti, di spessore 8 cm (norme n°5 del 5/89), sono internamente ed esternamente trattate con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo, che gli conferiscono un elevato potere coprente, ed ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti marini, ed industriali con atmosfere inquinate come indicato in specifiche ENEL.

Nelle pareti è fissato l'impianto elettrico realizzato a norme CEI.

Il tetto del monoblocco è realizzato a parte con cls armato alleggerito; viene poi impermeabilizzato impiegando una guaina bituminosa ardesiata dello spessore di 4 mm.

Il pavimento è calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 500 kg/m²; è predisposto con apposite aperture per consentire il passaggio dei cavi MT e BT e può sopportare le apparecchiature da installare all'interno anche durante il trasporto.

L'armatura elettrosaldata forma la rete equipotenziale di terra.

Le porte e le griglie sono ignifughe ed autoestinguenti.

La sala cavi, di altezza di 600mm, costituisce la fondazione stessa della cabina, è parzialmente interrata ed è progettata per distribuire, attraverso un fondo stabilizzato, od in casi particolari attraverso la platea di fondazione, il carico uniformemente sul terreno.

I vani tecnici ricavati saranno appositamente studiati per le apparecchiature inserite al fine di massimizzare il ricircolo d'aria interno e l'accessibilità per la manutenzione delle apparecchiature installate.

La cabina sarà quindi suddivisa in 2 vani:

- Consegna: le apparecchiature sono dimensionate in modo da permettere l'alimentazione in derivazione ed è costituito da interruttore di manovra e sezionamento.
- Misure + monitoraggio: il locale ospita gli strumenti necessari per la misurazione dei parametri elettrici, il sistema di monitoraggio e le apparecchiature per la videosorveglianza ed antintrusione.

2.6 CAVI

Le condutture elettriche dell'impianto devono essere in grado di supportare le severe condizioni ambientali a cui sono sottoposte (elevata temperatura, radiazione solare, pioggia, ecc.) in modo da garantire le prestazioni richieste per la durata di vita dell'impianto

Nell'impianto in oggetto saranno impiegate differenti tipologie di cavi in funzione anche delle condizioni di posa:

- cavo multipolare/unipolare in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrate o entro canalizzazioni metalliche;
- cavo unipolare in rame isolato in PVC, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-20, da posare in tubazioni isolanti incassate o in vista;

- cavo unipolare precordato in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7, sotto guaina in PVC, con semiconduttore elastomerico estruso schermatura a filo di rame rosso tipo, conforme alle Norme CEI 20-13, da posare in tubazioni interrate per alimentazione MT.

La scelta delle sezioni dei cavi è effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in base ai criteri di unificazione e di dimensionamento riportati nelle Tabelle CEI-UNEL), alle condizioni di posa e di temperatura, al limite ammesso dalle Norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) ed alle caratteristiche di intervento delle protezioni secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 64-8. Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno quindi infilati nella stessa canalizzazione, cavi di circuiti a tensioni diverse saranno inseriti in tubazioni separate e faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse scatole, queste avranno diaframmi divisorii. I cavi che seguono lo stesso percorso ed in particolare quelli posati nelle stesse tubazioni, verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità. Il collegamento dei cavi in partenza dai quadri e le derivazioni degli stessi cavi all'interno delle cassette di derivazione saranno effettuate mediante appositi morsetti. I cavi non trasmetteranno nessuna sollecitazione meccanica ai morsetti delle cassette, delle scatole, delle prese a spina, degli interruttori e degli apparecchi utilizzatori. I terminali dei cavi da inserire nei morsetti e nelle apparecchiature in genere, saranno muniti di capicorda oppure saranno stagnati.

2.7 CANALIZZAZIONI

La posa dei cavi elettrici costituenti l'impianto in oggetto è stata prevista in canalizzazioni distinte o comunque dotate di setti separatori interni per quanto riguarda le seguenti tipologie di circuiti:

- energia elettrica;
- segnalazione e speciali.

Le tubazioni impiegate per realizzare gli impianti saranno dei seguenti tipi:

- tubo flessibile in PVC autoestinguente (serie pesante), con Marchio di Qualità conforme alle Norme EN 50086, con colorazione differenziata in base all'impiego posato entro cavedio/parete prefabbricata o incassato a parete/pavimento
- tubo flessibile corrugato a doppia parete in polietilene alta densità, o tubo rigido in PVC serie pesante, conforme alle norme EN50086 per posa interrata 450N; caratteristiche dello scavo e profondità di interrimento sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

Le canalizzazioni permetteranno ai cavi di essere infilati e sfilati con estrema facilità; nei punti di derivazione dove risulta problematico l'inserimento, saranno installate scatole di derivazione in metallo o in PVC a seconda del tipo di tubazioni.

2.8 STRUTTURE DI SUPPORTO MODULI

Per strutture di sostegno di un generatore fotovoltaico si intende un sistema costituito dall'assemblaggio di profili, generalmente metallici in grado di sostenere e ancorare al suolo o a una struttura edile un insieme di moduli fotovoltaici, nonché di ottimizzare l'esposizione di quest'ultimi nei confronti della radiazione solare.

Nel presente progetto i moduli fotovoltaici saranno montati su struttura metallica mediante l'utilizzo di staffe e bulloni opportunamente posizionata al suolo mediante infissione. La struttura triangolare è realizzata in alluminio e acciaio zincato in modo da garantire resistenza alla corrosione e massima durata. In particolare le travature sono in profilato di alluminio estruso, i montanti in acciaio zincato e le minuterie in acciaio inossidabile. I profili trasversali saranno dotati di un canale integrato per posare i cavi tra i moduli. La struttura permetterà di tenere inclinati i pannelli di 30° rispetto all'orizzontale con orientamento direzione **Sud**.

Nel posizionamento delle strutture sarà assicurata una distanza minima longitudinale tra le file di moduli tale da consentire il transito di mezzi e persone per la gestione e manutenzione dell'impianto.

Tali strutture di sostegno sono progettate, realizzate e collaudate in base ai principi generali delle leggi 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica) e 64/74 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché tenendo conto del Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e delle indicazioni più specifiche contenute nei relativi decreti e circolari ministeriali.

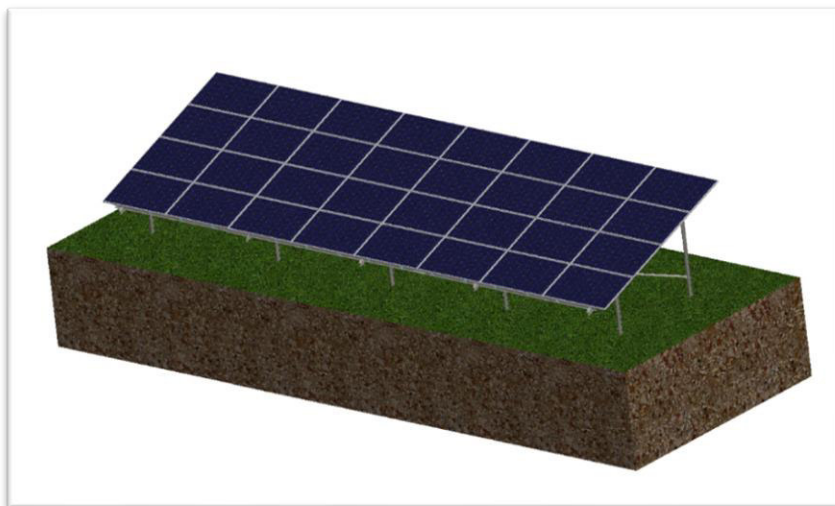


Figura 6-Particolare Struttura

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

2.9 DERIVAZIONE E POZZETTI

Tutte le derivazioni e le giunzioni dei cavi saranno effettuate entro apposite cassette di derivazione di caratteristiche congruenti al tipo di canalizzazione impiegata. Tutte le cassette disporranno di coperchio rimovibile soltanto mediante l'uso di attrezzo. Per tutte le connessioni verranno impiegati morsetti da trafilato o morsetti volanti a cappuccio con vite isolati a 500 V. Per quanto riguarda lo smistamento e l'ispezionabilità delle tubazioni interrate verranno impiegati pozzetti prefabbricati in cemento vibrato. I chiusini saranno carrabili (ove previsto). I pozzetti saranno installati in corrispondenza di ogni punto di deviazione delle tubazioni rispetto all'andamento rettilineo, in ogni punto di incrocio o di derivazione di altra tubazione.

2.10 SISTEMA ACQUISIZIONE DATI

L'impianto sarà dotato di un sistema di monitoraggio delle prestazioni (data logger) al fine di verificarne, attraverso un software dedicato, la corretta funzionalità.

2.11 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

L'impianto di videosorveglianza è dimensionato per coprire l'intera area interna alla recinzione ed è composto da:

- Barriere perimetrali a fasci infrarossi
- Contatti magnetici di apertura porte
- Lettore badge di tipo blindato
- Combinatori telefonici GSM con modulo integrato
- Telecamere day/night 1/3" CCD
- Illuminatori infrarosso led da 150W

20

2.12 ILLUMINAZIONE ORDINARIA

L'illuminazione ordinaria artificiale dei vari ambienti e l'illuminazione perimetrale esterna sarà realizzata impiegando corpi illuminanti ad alta efficienza idonee al conseguimento del risparmio energetico. L'illuminazione artificiale sarà realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 10380.

2.13 OPERE CIVILI

I lavori consistono nelle seguenti opere:

- eventuali scavi per canalizzazioni;
- posa in opera di cavidotti e pozzetti relativi alla connessione in c.c.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- Scavi e getti cls per platee di posizionamento Power Station.

2.14 ACCESSI ALL'IMPIANTO E STRADE INTERNE

L'accesso principale carrabile e pedonale avverrà dalla strada provinciale SP 111 per poi proseguire per circa 450 metri su strada Comunale.

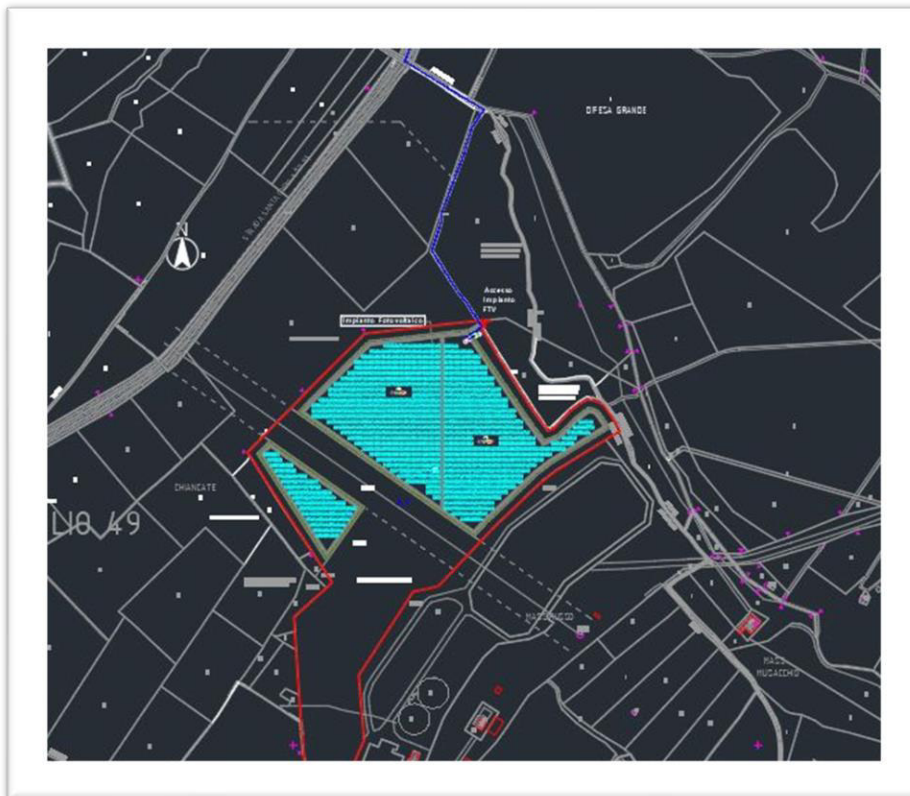


Figura 7-evidenza accesso da strade esistenti

L'impianto sarà caratterizzato da una strada interna perimetrale ed una strada di collegamento cabine di larghezza pari a 4,5 metri costituite da misto stabilizzato.

3 TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

In merito ai tempi di realizzazione, sulla base delle esperienze maturate nell'installazione di impianti di dimensioni simili sia per potenzialità che per caratteristiche delle opere da realizzare, è ragionevole ipotizzare che:

- il montaggio della struttura sarà eseguito mediante l'ausilio di mezzi sollevatori ed impiegherà un periodo di circa 30 giorni solari;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- l'impianto inteso come posizionamento di moduli, posa in opera di pozzetti e canalizzazioni, realizzazione di allacciamenti e collegamento al cavidotto sarà realizzato in un tempo variabile tra 20 e 30 giorni naturali e consecutivi;
- i locali tecnici (locali inverter, locale quadri, locali misure e locale ente distributore) saranno di tipo prefabbricato e verranno posizionati in loco ed eseguiti gli allacciamenti in **5** giorni, compreso la predisposizione dell'area di installazione;
- l'allacciamento alla rete TERNA richiederà un tempo variabile in considerazione della soluzione tecnica definita dal Gestore;
- le varie operazioni di collaudo potranno essere espletate in **5** giorni.

In considerazione del tipo di intervento e del fatto che alcune lavorazioni possono ragionevolmente sovrapporsi, si stima una durata presunta dei lavori variabile tra **50 e 80** giorni solari.

4 VERIFICHE IMPIANTO REALIZZATO

Al termine dei lavori saranno effettuate tutte le verifiche tecnico-funzionali, in particolare:

- Esame a vista per accertare la rispondenza dell'opera e dei componenti alle prescrizioni tecniche e di installazione previste dal progetto definitivo;
- Verifica delle stringhe fotovoltaiche;
- Misura dell'uniformità della tensione a vuoto;
- Misura dell'uniformità della corrente di cortocircuito;
- Misura della resistenza di isolamento dei circuiti tra le due polarità lato corrente continua e terra e lato alternata tra conduttori e terra;
- Verifica del grado di protezione dei componenti installati;
- Verifica della continuità elettrica del circuito di messa a terra e scaricatori;
- Verifica e controllo tramite battitura dei cavi di collegamento del circuito elettrico di tutto il sistema;
- Isolamento dei circuiti elettrici e delle masse;
- Corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dai gruppi di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete).

5 MANUTENZIONE

5.1 NORME GENERALI

I componenti dell'impianto fotovoltaico ed in particolare i moduli FV richiedono limitate e specifiche attività di manutenzione tra cui l'operazione di lavaggio dei pannelli. Tale operazione ha lo scopo di rimuovere eventuali depositi di polvere e etc., che potrebbero ridurre il rendimento generale dell'impianto.

In generale il numero e l'entità delle precipitazioni meteoriche registrate nell'area sono sufficienti per l'effettuazione di una pulizia "naturale" del campo fotovoltaico.

La pulizia programmata si effettua invece rimuovendo lo strato di polvere con acqua e con l'aiuto, se necessario, di panni o spugne non abrasive. La frequenza dei lavaggi non viene stabilita a priori bensì effettuata solo se ritenuto necessario a seguito di esame visivo ed in base ai valori di potenza, in quanto i naturali eventi meteorici sono normalmente sufficienti a garantire un livello di pulizia tale da non alterare in modo sensibile l'efficienza dell'impianto. L'operazione di lavaggio, data l'estensione del campo fotovoltaico, richiederà la presenza di quattro addetti per un periodo pari a due settimane e sarà programmata su base annuale. Il lavaggio verrà effettuato dagli operatori con cestello idoneo per lo svolgimento delle lavorazioni in quota.

Si sottolinea che per le pulizie periodiche non saranno utilizzati detergenti chimici pertanto le caratteristiche delle acque reflue derivanti sono comparabili a quelle di acque bianche, pertanto non inquinanti.

La quantità stimata di acqua necessaria per l'effettuazione delle operazioni di lavaggio è pari a circa 10 mc/MWp per ogni campagna di lavaggio dell'intero campo fotovoltaico.

Le apparecchiature elettroniche ed in particolare gli inverter, necessitano invece di periodica manutenzione programmata assicurata dal Costruttore e da apposito Contratto di manutenzione straordinaria per la durata almeno ventennale del previsto funzionamento.

Le restanti principali apparecchiature elettromeccaniche quali quadri MT e trasformatori di potenza non richiedono particolari necessità di manutenzione programmata ed hanno scarsa possibilità di subire guasti. L'affidabilità complessiva del sistema fotovoltaico e i ridotti tempi necessari per le riparazioni sono fortemente dipendenti dalla efficienza del sistema di supervisione a distanza di cui dovrà essere dotato l'impianto fotovoltaico. L'impianto di supervisione controllerà i seguenti dati:

- misura dell'energia elettrica prodotta;
- anomalie delle apparecchiature;
- anomalie dei moduli mediante controllo delle singole stringhe.

L'impianto di supervisione dovrà essere in grado di fornire i dati al centro di controllo a distanza e comunicare le anomalie riscontrate sulle apparecchiature alla ditta di manutenzione al fine di permetterne l'intervento di riparazione nei tempi stabiliti.

5.2 MODULI FOTOVOLTAICI

La manutenzione preventiva sui singoli moduli non richiede la messa fuori servizio di parte o di tutto l'impianto e consiste in:

- Ispezione visiva, tesa all'identificazione dei danneggiamenti ai vetri (o supporti plastici) anteriori, deterioramento del materiale usato per l'isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico);
- Controllo cassetta di terminazione, mirata ad identificare eventuali deformazioni della cassetta di terminazione, la formazione di umidità all'interno, lo stato dei contatti elettrici della polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l'integrità della siliconatura dei passacavi.

5.3 STRINGHE FOTOVOLTAICHE

La manutenzione preventiva sulle stringhe, viene effettuata dal quadro elettrico in continua, non richiede la messa fuori servizio di parte o tutto l'impianto e consiste nel:

- Controllo delle grandezze elettriche: l'ausilio di un normale multimetro controllare l'uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell'impianto; se tutte le stringhe sono nelle stesse condizioni di esposizione, risultano accettabili scostamenti fino al 10%.

5.4 QUADRI ELETTRICI

La manutenzione preventiva sui quadri elettrici non comporta operazioni di fuori servizio di parte o di tutto l'impianto e consiste in:

- Ispezione visiva: tesa alla identificazione di danneggiamenti dell'armadio e dei componenti contenuti ed alla corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti sul fronte quadro;
- Controllo protezioni elettriche: per verificare l'integrità dei diodi di blocco e l'efficienza degli scaricatori di sovratensione;
- Controllo organi di manovra: per verificare l'efficienza degli organi di manovra;
- Controllo cablaggi elettrici: per verificare, con prova di sfilamento, i cablaggi interni dell'armadio (solo in questa fase è opportuno il momentaneo fuori servizio) ed il serraggio dei morsetti;
- Controllo elettrico: per controllare la funzionalità e l'alimentazione del relè di isolamento installato, se il generatore è flottante, e l'efficienza delle protezioni di interfaccia.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

5.5 CONVERTITORI

Le operazioni di manutenzione preventiva sono limitate ad una ispezione visiva mirata ad identificare danneggiamenti meccanici dell'armadio di contenimento, infiltrazione di acqua, formazione di condensa, eventuale deterioramento dei componenti contenuti e controllo della corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti. Tutte le operazioni è bene che vengano eseguite con impianto fuori servizio.

5.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

La manutenzione preventiva sui cavi elettrici di cablaggio non necessita di fuori servizio e consiste, per i soli cavi a vista, in un'ispezione visiva tesa all'identificazione di danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento isolante, variazioni di colorazioni del materiale usato per l'isolamento e fissaggio saldo nei punti di ancoraggio (per esempio la struttura di sostegno dei moduli).

6 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO AREA

Al termine del ciclo vita dell'impianto, si provvederà alla dismissione dello stesso ed alla riconsegna dell'area al proprietario che potrà destinarla all'uso precedente o ad altri usi.

La dismissione di un impianto fotovoltaico è una operazione non entrata in uso comune data la capacità dell'impianto fotovoltaico a continuare nel proprio funzionamento di conversione dell'energia anche oltre la durata di venti anni dell'incentivo da Conto Energia.

Per l'impianto oggetto di studio, i tempi previsti per adempiere alla dismissione dell'intero campo fotovoltaico sono di circa 1 mese.

Le fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in:

- Sezionamento impianto lato DC e lato CA (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e MT (locale cabina di trasformazione)
- Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo multicontact
- Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.
- Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno
- Impacchettamento moduli mediante contenitori di sostegno
- Smontaggio sistema di illuminazione
- Smontaggio sistema di videosorveglianza
- Rimozione cavi da canali interrati
- Rimozione pozzetti di ispezione
- Rimozione parti elettriche dai prefabbricati per alloggiamento inverter
- Smontaggio struttura metallica

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione
- Rimozione manufatti prefabbricati
- Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento dei moduli fotovoltaici recuperando così, il vetro di protezione, le celle al silicio, la cornice in alluminio ed il rame dei cavi, quindi circa il 95% del suo peso.

Tutti i cavi in rame potranno essere recuperati, così come tutto il metallo delle strutture di sostegno.

Tutti i prodotti appartenenti alla categoria RAEE che avranno esaurito il proprio ciclo vita, seguiranno l'iter dello smaltimento previsto per tale tipologia di rifiuti (Dlgs. N.151 del 25 Luglio 2005).

6.1 TIPOLOGIA MATERIALI

Dismissione materiali Ante-Operam

Il posizionamento dei moduli fotovoltaici sul suolo in oggetto implica la rimozione di ingombri che saranno dismessi secondo normativa vigente in base al relativo codice CER.

I materiali di scarto ed i rifiuti prodotti in fase di cantiere verranno anch'essi smaltiti secondo norma vigente.

Dismissione materiali Post-Operam

Al termine dei 20 anni di vita utile dell'impianto, le strutture presenti nell'area che dovranno essere smaltite sono principalmente le seguenti:

Codice C.E.R. e Descrizione

17 04 05 - parti strutturali in acciaio di sostegno dei pannelli

16 02 16 - pannelli fotovoltaici

17 09 04 - calcestruzzo prefabbricato dei locali cabine elettriche

17 04 11 - linee elettriche di collegamento dei vari pannelli fotovoltaici

16 02 16 - macchinari ed attrezzature elettromeccaniche

17 04 05 - infissi delle cabine elettriche

17 09 04 - materiale inerte per la formazione del cassonetto negli ingressi

I codici C.E.R. (o *Catalogo Europeo dei Rifiuti*) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

I codici, in tutto 839, divisi in "pericolosi" e "non pericolosi" sono inseriti all'interno dell'"Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE.

Il suddetto "Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/CE è stato trasposto in Italia con 2 provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- il Decreto Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006.

Al termine dei 20 anni di vita utile dell'impianto le strutture presenti nell'area che dovranno essere smaltite sono principalmente le seguenti:

Codice C.E.R. e Descrizione

- 17 04 05 - parti strutturali in acciaio di sostegno dei pannelli
- 16 02 16 - pannelli fotovoltaici
- 17 09 04 - calcestruzzo prefabbricato dei locali cabine elettriche
- 17 04 11 - linee elettriche di collegamento dei vari pannelli fotovoltaici
- 16 02 16 - macchinari ed attrezzature elettromeccaniche
- 17 04 05 - infissi delle cabine elettriche
- 17 09 04 - materiale inerte per la formazione del cassonetto negli ingressi

I codici C.E.R. (o *Catalogo Europeo dei Rifiuti*) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

I codici, in tutto 839, divisi in "pericolosi" e "non pericolosi" sono inseriti all'interno dell' "Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE.

Il suddetto "Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/CE è stato trasposto in Italia con 2 provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006.

27

7 FATTORI DI IMPATTO E MODALITA' DI GESTIONE E RIDUZIONE

Di seguito si riportano sinteticamente i possibili impatti generati dall'impianto.

All'interno del quadro di riferimento ambientale, tali aspetti verranno ripresi e trattati più approfonditamente.

I possibili impatti di un impianto fotovoltaico si suddividono in:

- impatti in fase di costruzione
- impatti in fase di esercizio
- impatti visivo sulle componenti del paesaggio
- fenomeno di abbagliamento

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- variazione del campo termico
- occupazione del suolo
- impatti in fase di dismissione dell'impianto.

7.1 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

In fase di cantiere i possibili impatti sono collegati all'utilizzo di mezzi meccanici d'opera e di trasporto, alla produzione di rumore e vibrazioni. La fase di cantiere è comunque limitata nel tempo.

Accorgimenti adottati:

Per quanto riguarda l'eventuale rumore prodotto dall'attività di cantiere, in considerazione della classificazione acustica dell'area verranno adottati degli accorgimenti circa gli orari di svolgimento delle attività rumorose, la loro distribuzione lungo il periodo di installazione dell'impianto e la non sovrapposizione di attività rumorose in prossimità delle proprietà limitrofe in cui possano essere individuati possibili ricettori. Un contributo alla mitigazione della percezione della rumorosità connessa con le fasi di installazione dell'impianto è legato alla presenza della adiacente strada comunale.

Eventuali rifiuti generati, saranno opportunamente separati a seconda della classe, come previsto dalla normativa e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati.

28

7.2 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

In fase di esercizio l'impianto fotovoltaico non genera emissioni di alcun tipo. Gli unici impatti relativi a tale fase sono:

- l'occupazione del suolo;
- le emissioni elettromagnetiche;
- il disturbo acustico.

Accorgimenti adottati:

Per quanto riguarda l'occupazione del suolo, tale impatto è computato come "Costo Ambientale" ma non avrà l'effetto di una "perdita di Habitat". In ogni caso questa occupazione avrà una durata di circa 20 anni dopo i quali il sito potrà tornare alle originali condizioni. Infatti in tale periodo temporale si creerà una situazione di "rigenerazione naturale del suolo" con contestuale ripresa del microhabitat naturale a livello podologico (humus, strato vegetale).

Il campo elettromagnetico generato rientra tra i campi a bassa frequenza (ELF) generati da impianti con frequenza di esercizio pari a 50 Hz. Il campo elettrico dipende dalla tensione e ha un'intensità tanto più alta quanto più aumenta la tensione di esercizio della linea (dai 400 Volt c.c. e 30 kV c.a. rispettivamente per l'impianto ed il collegamento alla linea elettrica). Il campo magnetico dipende invece dalla corrente che

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

scorre lungo i fili conduttori delle linee ed aumenta tanto più è alta l'intensità di corrente sulla linea. Per effetto dell'interramento dei conduttori si ha una sensibile riduzione dei contributi dei campi che nelle aree circostanti l'impianto, già al ciglio della sede stradale o oltre il confine della proprietà, avranno valori estremamente bassi se non trascurabili.

Il disturbo acustico imputabile all'esercizio dell'impianto, è prodotto in particolare dagli inverter cc/dc dislocati all'interno del campo fotovoltaico.

In relazione al disturbo acustico occorre rilevare che l'impianto in oggetto ricade in zona agricola.

7.3 IMPATTI VISIVI SULLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Particolare importanza è stata data a questo tipo di impatto, anche nella scelta di aree non particolarmente esposte dal punto di vista percettivo rispetto al territorio circostante.

Si è prestata attenzione ai punti di vista da autostrade, strade statali, strade di tipo panoramico, belvedere e luoghi di particolare interesse Pubblico.

7.4 FENOMENO DELL'ABBAGLIAMENTO

Questo tipo di fenomeno è stato riscontrato esclusivamente per le superfici fotovoltaiche "a specchio" montate sulle architetture verticali degli edifici. Vista l'inclinazione contenuta (pari a circa il 30°), si considera ininfluente un fenomeno di abbagliamento per gli impianti posizionati su suolo nudo. Inoltre, i nuovi sviluppi tecnologici per la produzione delle celle fotovoltaiche, fanno sì che, aumentando il coefficiente di efficienza delle stesse, diminuisca ulteriormente la quantità di luce riflessa (riflettanza superficiale caratteristica del pannello), e conseguentemente la probabilità di abbagliamento.

29

7.5 VARIAZIONE DEL CAMPO TERMICO

Se non è garantita una sufficiente circolazione di aria al di sotto dei pannelli, ognuno di essi potrebbe generare campo termico che può comportare la variazione della temperatura tale da compromettere il funzionamento dello stesso. Date le altezze previste nella fase di montaggio dei moduli pari ad un minimo di cm 8, è garantita un'aerazione naturale e quindi la variazione della temperatura è prevenuta.

7.6 IMPATTI IN FASE DI SMANTELLAMENTO

Gli impatti della fase di dismissione dell'impianto sono relativi alla produzione di rifiuti essenzialmente dovuti a:

- Dismissione dei pannelli fotovoltaici di silicio monocristallino o policristallino;
- Dismissione dei telai in alluminio (supporto dei pannelli) e plinti di fondazione;
- Dismissione di eventuali cavidotti ed altri materiali elettrici (compresa la cabina di

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

trasformazione BT/MT in prefabbricato).

Accorgimenti adottati

In fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere smaltiti come previsto dalla normativa vigente.

8 INTERFERENZE

L'area interessata all'impianto fotovoltaico e le zone individuate come percorso dei cavidotti elettrici, potrebbero presentare in alcuni punti, interferenze con strutture per l'erogazione di ulteriori servizi, in particolare si è individuati una linea telefonica interrata e una rete per il trattamento delle acque al servizio dell'irrigazione dei campi. Al fine di conoscere la natura di eventuali sottoservizi interferenti sono state inoltrate richieste agli enti competenti. In caso di interferenze saranno applicati i metodi di risoluzione suggeriti da Gestore di rete **"Guida per la realizzazione dei cavidotti MT BT e degli alloggiamenti per i gruppi di misura"**.

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI		Costo Infrazienda +2%	Costo Finale +6%
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	Costo Interno -8%		
1	N.P. 76	<p>ALTRI APPRESTAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE 1)Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il General Contractor dovrà assicurare la fornitura per una potenza minima di 25 kW (trifase 400 V) e comunque da definire ad inizio lavori di concerto con la D.LL.. 2)Quadro elettrico di cantiere di tipo costruito in serie, dichiarato dal costruttore "ASC di cantiere" in conformità alla norma CEI 17-13/4, grado di protezione IP65, completo di: Interruttore generale, Interruttori di protezione linee prese e linea illuminazione magnetotermici-differenziali (Id = 30 mA), Prese interbloccate monofase e trifase, Prese 230 V – 16 A 3)Impianto di illuminazione di cantiere, completo di sostegni in materiale isolante e proiettori per esterni con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) o ioduri metallici da 150/250W, tale da fornire un illuminamento sufficiente a garantire il controllo di sicurezza sull'intera area. 4)Impianto di terra, atto a garantire una resistenza di terra RE = 25 W, costituito da: dispersori intenzionali a picchetto (L = 1,5 m) connessi fra loro da corda nuda di rame di sez. non inferiore a 25 mmq posta ad intimo contatto con il terreno, collettore principale di terra installato in prossimità del quadro generale di cantiere e costituito da barra di rame 30 x 3 mm, conduttore di terra costituito da corda di rame nuda di sez. minima di 25 mmq, conduttori equipotenziali di sezione adeguata a quella dei conduttori di fase. 5)Il General Contractor dovrà assicurare una riserva idrica di almeno 500 litri; lo stoccaggio dovrà avvenire nell'area di cantiere tramite apposito serbatoio. I serbatoi dovranno essere installati al di sopra dei moduli prefabbricati adibiti a spogliatoio/doccia. 6)Il General Contractor, inoltre, dovrà assicurare lo smaltimento delle acque fognarie in apposito pozzo nero stagno, da svuotarsi periodicamente con autobotti e da rimuovere a chiusura cantiere. 7)Apprestamenti antincendio: Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A – 233BC (Kg 6). N. 4 da installare all'interno dei moduli prefabbricati, Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi). B (combustibili liquidi). C (combustibili</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Per realizzazione area di cantiere</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00				
							1,00	8.799,11 €	8.799,11 €	8.975,09 €	9.327,06 €
3	F01016	<p>Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>N° 2 WC</p> <p>SOMMANO cad</p>	2,00				2,00				
							2,00	132,26 €	264,52 €		
4	A01002a	<p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c. ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Per realizzazione area cantiere</p> <p>SOMMANO m³</p>	60421,00			0,100	6042,10				
							6042,10	5,30 €	32.023,13 €		
5	E01020	<p>Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Per realizzazione strade interne</p> <p>SOMMANO mq</p>	6514,00				6514,00				
							6514,00	3,47 €	22.603,58 €		
6	N.P. 65	<p>FORMAZIONE FISSAGGIO PALI PER RECINZIONE E RECINZIONE PERIMETRALE□ Fornitura e posa in opera recinzione tipo Cavatorta maglia 50x50mm plastificata realizzata con pali in ferro infissi nel terreno, dell'altezza fuori terra di m 2.30, con interasse tra pali di 2m, rete metallica zincata di altezza 2m e due ordine di filo spinato zincato e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Realizzazione recinzione</p> <p>SOMMANO m</p>	1471,00				1471,00				
							1471,00	13,59 €	19.987,69 €	20.387,44 €	21.186,95 €

7	N.P. 81	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONI: Realizzazione ingressi area impianto	2,00				2,00					
		SOMMANO cad					2,00	623,44 €	1.246,88 €	1.271,81 €	1.321,69 €	
8	N.P. 66	STRUTTURA METALLICA VELE FOTOVOLTAICHE Fornitura e posa di n. 350 vele, infissi nel terreno, per sostenere n. 11200 moduli PV 535 Wp dimensioni 1133x2256x35mm per una potenza totale installata pari a 5.99 MWp. Il tutto completo di elementi di fissaggio: viti, bulloneria, infissaggio pali e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. MISURAZIONI: 5990 Kw	5990,00				5990,00					
		SOMMANO KW					5990,00	76,24 €	456.662,30 €	465.795,54 €	484.062,04 €	
9	N.P. 67	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino da 535 Wp, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, 72 celle per modulo, dimensioni modulo 2256 x 1133 x 35 mm. Scatola di connessione piastra IP65, con diodi di bypass, completa di cavo e connettori MC4. MISURAZIONI: n. 11200	11200,00				11200,00					
		SOMMANO cadauno					11200,00	79,25 €	887.612,86 €	905.365,11 €	940.869,63 €	
10	A04022a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: classe di esposizione XD-XS: C 28/35 (Rck 35 N/mm²) MISURAZIONI: Per platea di fondazione 2 Power Skid - Kaco Per platea di fondazione 1 cabine di consegna Per plate di fondazione 1 cab. sezionamento utente Per plate di fondazione 1 cab. sezionamento Intermedia	2,00 1,00 1,00 1,00	18,62 6,70 6,00 5,53	3,200 2,480 2,480 2,480	0,590 0,590 0,590 0,635	70,31 9,80 8,78 8,71					
		SOMMANO m³					97,60	136,54 €	13.326,30 €			
11	N.P. 68	Fornitura e posa in opera di Centrale di Conversione Siemens Kaco e Trasformatore BT-MT in olio comprensiva di: 18 Inverter PV 165, 1 interruttore in MT, 1 trasformatore ausiliari più quadro BT e String Box MISURAZIONI: n. 2	2,00				2,00					
		SOMMANO cadauno					2,00	255.093,78 €	510.187,55 €			
13	N.P. 80	Fornitura e posa in opera di cabina di sezionamento (6000 * 2480) completa di interruttori/sezionatori/trasformatori MT/BT/ impianto di climatizzazione più monitoraggio MISURAZIONI: Cabina di sezionamento Cabina di sezionamento intermedia	1,00 1,00				1,00 1,00	39.752,01 € 27.040,09 €	39.752,01 € 27.040,09 €			
		SOMMANO cadauno										
14	N.P. 70	Fornitura e posa in opera di cabina di consegna DG2092 (6700 * 2480) completa di interruttori/sezionatori/trasformatori MT/BT/ impianto di climatizzazione più monitoraggio MISURAZIONI: n. 1	1,00				1,00					
		SOMMANO cadauno						14.019,38 €	14.019,38 €			
15	A01002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) MISURAZIONI: * Scavoavidotti interni di cavi H12222 * Scavo esterno al campo per posa in opera di cavi MT * Scavo per rete di terra PE Cu da 35mmq	1,00 1,00 1,00	1978,00 3687,00 779,00	1,000 1,200 1,200	0,600 0,600 0,600	1186,80 2654,64 560,88					
		SOMMANO m³					4402,32	15,13 €	66.607,10 €			
16	N.P. 71	Fornitura e posa in opera di cavo solare H12222 composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295/IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,5/1,8 kV DC. Temperatura di utilizzo: - 25°/+ 90° per posa mobile. MISURAZIONI: CAVO DI CHIUSURA STRINGHE Da SB a Inv	80500,00 5250,00				80500,00 5250,00	2,06 € 6,66 €	165.534,19 € 34.966,11 €	168.844,87 € 35.665,43 €	175.466,24 € 37.064,08 €	
		SOMMANO m					85750,00					

17	C02093a	Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli M I S U R A Z I O N I: Per impianto di messa a terra impianto	779,00	779,00						
		SOMMANO m		779,00	83,07 €	64.711,53 €				
18	A02263c	Palo infisso prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 N/mm ² , confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in acciaio del tipo B450 C. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezzo il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 10 m M I S U R A Z I O N I: Puntazze	14,00	14,00						
		SOMMANO cad		14,00	53,24 €	745,36 €				
19	N.P. 72	Fornitura e posa in opera di cavi unipolari di MT, tipo ARE 4H SER per collegamento tra le cabine M I S U R A Z I O N I:	1056,00	1056,00						
		SOMMANO m		1056,00	31,39 €	33.151,19 €	33.814,21 €	35.140,26 €		
20	N.P. 73	NASTRO SEGNALETORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia. M I S U R A Z I O N I: Per cavidotto interno	1099,20	1099,20						
		SOMMANO m3		1099,20	0,50 €	551,03 €	562,05 €	584,09 €		
21	N.P.74	Fornitura in opera di impianto elettrico di alimentazione in MT compreso di cavi, quadri elettrici, cassette stagne di derivazione IP 54 e di tutto quanto necessario all'interno dei locali cabine di consegna DG2092 M I S U R A Z I O N I: n. 1	1,00	1,00						
		SOMMANO a corpo		1,00	24.011,02 €	24.011,02 €	24.491,24 €	25.451,68 €		
22	N.P. 75	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE□ Fornitura e posa in opera di pali completi di faro led per illuminazione perimetrale ed interna del campo e di pozzetti di dim. 0.75X0.75X0.65. il tutto eseguito secondo quanto specificatamente previsto dal D.M. n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti. M I S U R A Z I O N I: n. 14 SU PALI DI ILLUMINAZIONE n. 3 SULLE POWER STATION	1,00	1,00						
		SOMMANO a corpo		1,00	7.415,56 €	7.415,56 €	7.563,87 €	7.860,49 €		
23	N.P 77	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA□ Fornitura e montaggio di sistema videosorveglianza composto da n. 13 telecamere IP incluso di 1 videoregistratori DVR con disco rigido da 1Tb con visione notturna, funzionamento in locale e via internet con software di analisi video anti intrusione, il tutto per dare l'impianto completo e funzionante in conformità alle Norme CEI di M I S U R A Z I O N I: n. 10 TELECAMERE IR FISSE DA INSTALLARE SUI PALI DI ILLUMINAZIONE n. 3 TELECAMERE PTZ CON ILLUMINAZIONE NOTTURNA DA INSTALLARE SULLE POWER STATION	1,00	1,00						
		SOMMANO a corpo		1,00	8.519,69 €	8.519,69 €	8.690,08 €	9.030,87 €		
24	N.P 78	SERVIZIO DI VIGILANZA DI CANTIERE□ Il servizio di vigilanza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: portierato nelle ore di apertura del cantiere; vigilanza armata fissa con passaggi ogni due ore nelle ore di chiusura (notturna e festivi) M I S U R A Z I O N I: n. 1	1,00	1,00						
		SOMMANO a corpo		1,00	8.599,84 €	8.599,84 €				
25	N.P 79	Costo area di mitigazione comprensivo di: 1) PREPARAZIONE TERRENO 2) IMPIANTO ARBOREO, ARBUSTIVO, ERBACEO per fascia da 3m di Nocciolo 3) IMPIANTO IRRIGUO 4) MANUTENZIONE PER 2 M I S U R A Z I O N I: Fascia da 2m (2908,00 mq)	1,00	1,00						
		SOMMANO a corpo		1,00	8.438,13 €	8.438,13 €	8.606,90 €	8.944,42 €		
26		Oneri di connessione M I S U R A Z I O N I: n. 1	1,00	1,00						
		SOMMANO cadauno		1,00	367.766,31 €	367.766,31 €				

27	Oneri di sviluppo: oneri di monitoraggio, oneri istruttori, addizionale per connessione MT, oneri istruttori AUA nuovo impianto, VIA.									
	MISURAZIONI:	1,00				1,00				
	SOMMANO a corpo					1,00	66.335,77 €	66.335,77 €		
28	Realizzazione di progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico.									
	MISURAZIONI:	1,00				1,00				
	n. 1									
	SOMMANO a corpo					1,00	25.000,00 €	25.000,00 €		
29	Direzione Lavori e Collaudo.									
	MISURAZIONI:	1,00				1,00				
	n. 1									
	SOMMANO a corpo					1,00	20.000,00 €	20.000,00 €		
	TOTALE euro							2.935.878,24 €	2.969.016,13 €	3.035.291,96 €
	AGGIUNGE NUOVA VOCE									

COSTO AL MW
ONERI CONNES.
CONNESSIONE

506.726,54 €
367.766,31 €
141.403,42 €
2.526.122,23 €

Amaranto SPV 1 srl			
IMPIANTO GUGLIONESI 5,99 MW			
DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE IVA COMPRESA [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Lavori previsti a misura	2.448.584,74 €	10,00%	2.693.443,22 €
A.1.2) Lavori previsti a corpo	68.050,69 €	10,00%	74.855,76 €
A.1) LAVORI TOTALI (senza costi di sicurezza)	2.516.635,44 €		2.768.298,98 €
A.2) Oneri per progettazione esecutiva e direzione lavori, collaudo	45.000,00 €	22,00%	54.900,00 €
A.3) Oneri di sviluppo e amministrativi	66.335,77 €	22,00%	80.929,64 €
A.5) Opere di connessione	253.000,00 €	10,00%	278.300,00 €
A.6) Importo costi di sicurezza non soggetti a ribasso	67.580,23 €	22,00%	82.447,88 €
IMPORTO LAVORI TOTALE A	2.948.551,44 €		3.264.876,50 €
B) SPESE GENERALI			
B.1.1) imprevisti su voci IVA 10%	177.638,41 €	10,00%	195.402,25 €
B.1.2) imprevisti su voci IVA 22%	39.311,67 €	22,00%	47.960,23 €
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	367.766,31 €	22,00%	448.674,90 €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €	10,00%	0,00 €
TOTALE B	584.716,39 €		692.037,38 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00 €
Valore complessivo dell'opera (A + B + C)	3.533.267,83 €		3.956.913,89 €