

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

IL PROGETTISTA:

GUGLIELMI PLANNING SRL

GUGLIELMI PLANNING srl

PI. 01708210704 - TEL. 0874.360190

guglielmiplanning.srl@gmail.com

(// direttore tecnico)

Arch. NICOLA GUGLIELMI (D.T. e Progettista)



Piano di interventi per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1
– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1:

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIALE EUROPA

Data: SETTEMBRE 2025 Aggiornamento:	Titolo Elaborato: STIMA INCIDENZA MANODOPERA	N° elaborato: AM03
	Committente COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA Stadio progetto: PROGETTO ESECUTIVO	 Guglielmi Planning Srl Via Crispi 2, Campobasso

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Piano di interventi per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIALE EUROPA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Montenero di Bisaccia, 30/09/2025

IL TECNICO

Guglielmi Planning Srl - D.T. Arch Nicola Guglielmi

GUGLIELMI PLANNING srl
P.I. 01788210704 - TEL. 0874.360190
guglielmiplanning.srl@gmail.com
(il direttore Tecnico)

Guglielmi Planning Srl - D.T. Arch Nicola Guglielmi
Via F. Crispi, 2 - 86100 - Campobasso (CB)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 015029c	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di p ... sclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø nominale attacchi 1" SOMMANO cad	1,00	812,45	812,45	89,37	11,000
2 015058d	Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel ... to idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziati, cabinato, con attacco da: 1", portata 3000 l/h, ciclica 215 SOMMANO cad	1,00	1'928,54	1'928,54	212,14	11,000
3 015059f	Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: Ø 1"1/4 SOMMANO cad	3,00	27,78	83,34	20,84	25,000
4 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq SOMMANO cad	8,00	28,73	229,84	160,89	70,000
5 025219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessib ... rovvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq SOMMANO cad	1,00	36,85	36,85	22,11	60,000
6 025232b	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera comprese mensole di fissaggio: altezza 966 mm, larghezza 500 mm, resa termica 500 ±5 % W SOMMANO cad	6,00	371,04	2'226,24	422,99	19,000
7 035316f	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'as ... accessori ed esclusi collegamenti elettrici: scambiatore di calore sensibile, delle seguenti portate nominali: 600 mc/h SOMMANO cad	1,00	6'817,34	6'817,34	1'158,95	17,000
8 A16051a	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	132,96	54,42	7'235,68	2'894,27	40,000
9 A16080d	Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse ... a eseguita a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm densità 70 kg/mc SOMMANO mq	132,96	12,11	1'610,15	0,00	
10 AP01	Copertura realizzata con sistema a doppia aggraffatura realizzata mediante profilatura di lastra in alluminio preverniciato, spessore 0,8mm, ancorata mediante graffette inox e aggraffata in opera manualmente. Comprensivo di piano di posa in telo traspirante e stuoia a filamenti. SOMMANO mq	202,80	85,00	17'238,00	6'895,20	40,000
11 AP02	Fornitura e posa in opera di pannelli tipo AQUAPANEL OUTDOOR 12.5 MM 1200X2000 knauf o similare, per la realizzazione dell'intervento di nuova costruzione dell'asilo, compreso di s ... zincato, isolamento di intercapedine in lana di roccia e quant altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte SOMMANO mq	245,12	60,00	14'707,20	5'147,52	35,000
12 AP03	Serramento realizzato con profilati di alluminio costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e					
	A R I P O R T A R E			52'925,63	17'024,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			52'925,63	17'024,28	
13 AP04	posto in opera ... e fonoisolante $R_w = 36$ dB: esclusi il controtelaio, il trasporto, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie a mq. SOMMANO mq	39,73	675,00	26'817,75	5'363,55	20,000
14 AP05	Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d'arte, dell'impianto di terra a servizio di impianto elettrico per un edificio asilo nido di nuova costruzione, in conformità a: UNI C ... ti, materiali, manodopera, attrezzature e prestazioni accessorie per la realizzazione completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	8'200,00	8'200,00	3'116,00	38,000
15 AP06	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 14 moduli monocristallini PERC ad alta potenza (600 Wp cad.; tot. $\approx 8,4$ kWp), comprensivo di inverter trifase, quadri di campo ... cessarie per la realizzazione, verifica, certificazione e messa in servizio dell'impianto fotovoltaico a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	13'200,00	13'200,00	3'696,00	28,000
16 MOL25_A03 004	Fornitura e posa in opera di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da due collettori piani da 2,5 m ² ciascuno, comprensivo di tutti gli acc ... manodopera, trasporti, noli e prestazioni accessorie per fornire l'opera completa e collaudata a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	4'000,00	8'000,00	2'400,00	30,000
17 MOL25_A03 007d	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici SOMMANO mc	56,13	50,87	2'855,33	1'113,58	39,000
18 MOL25_A04 015a	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al cont ... inimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 20-22 cm SOMMANO mq	91,03	47,42	4'316,64	1'225,06	28,380
19 MOL25_A04 017a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc SOMMANO mc	35,30	97,96	3'457,99	968,24	28,000
20 MOL25_A04 047a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO mc	89,81	171,51	15'403,31	3'542,76	23,000
21 MOL25_A07 007.02a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m d ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione SOMMANO mq	28,12	29,40	826,73	777,12	94,000
22 MOL25_A07 012	Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti i ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28 SOMMANO mc	23,97	2'041,28	48'929,48	2'847,70	5,820
23 MOL25_A07 083g	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura SOMMANO mq	155,99	36,91	5'757,59	3'627,28	63,000
24 MOL25_A07	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in rame da 8/10 SOMMANO m	80,00	74,57	5'965,60	894,84	15,000
	A R I P O R T A R E			196'656,05	46'596,41	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			196'656,05	46'596,41	
092g	sostegno: diametro fino a 100 mm: in rame da 8/10 SOMMANO m	16,00	59,45	951,20	161,70	17,000
25 MOL25_A07 094a	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato SOMMANO cad	16,00	5,04	80,64	50,00	62,000
26 MOL25_A07 095b	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in rame 12/10 SOMMANO cad	4,00	84,39	337,56	138,40	41,000
27 MOL25_A08 007	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali SOMMANO mq	378,08	7,70	2'911,21	2'561,87	88,000
28 MOL25_A09 002e	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), ... ma di PL(5) = 600 N, incombustibili (Euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco), secondo UNI EN 13162: spessore 120 mm SOMMANO mq	202,80	40,85	8'284,38	1'739,72	21,000
29 MOL25_A09 074b	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λ_D compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resisten ... l produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: con intonaco armato, spessore 40 mm SOMMANO mq	245,12	54,82	13'437,48	6'181,24	46,000
30 MOL25_A09 074c	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λ_D compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resisten ... sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante SOMMANO mq	1'715,84	3,20	5'490,68	1'976,65	36,000
31 MOL25_A09 083	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emul ... orepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore SOMMANO mq	245,12	22,92	5'618,15	2'752,89	49,000
32 MOL25_A10 004a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con ... e testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C. SOMMANO mq	202,80	20,26	4'108,73	1'027,18	25,000
33 MOL25_A10 024a	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero elastoplastomerica, spessore 3,0 mm, flessibilità a freddo - 10 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti: armata con velo di vetro rinforzato SOMMANO mq	202,80	14,50	2'940,60	823,37	28,000
34 MOL25_A13 001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO mq	192,40	23,29	4'481,00	2'867,84	64,000
35 MOL25_A13 023b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... litura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 60 x 60 cm, spessore 15 mm SOMMANO mq	192,40	67,88	13'060,11	1'959,02	15,000
36 MOL25_A14 043a	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o boccia data, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con					
	A R I P O R T A R E			258'357,79	68'836,29	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			258'357,79	68'836,29	
	sguscia SOMMANO m	168,95	24,95	4'215,30	1'095,98	26,000
37 MOL25_A17 002a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO mq	265,92	5,22	1'388,10	930,03	67,000
38 MOL25_A17 013a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SOMMANO mq	511,04	13,12	6'704,84	4'827,49	72,000
39 MOL25_A18 040b	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio pr ... , con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm SOMMANO cad	2,00	3'890,76	7'781,52	311,26	4,000
40 MOL25_A19 017c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incast ... di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro: laccata bianca SOMMANO cad	7,00	523,32	3'663,24	329,69	9,000
41 MOL25_A19 023a	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, e ... na divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm SOMMANO cad	4,00	335,97	1'343,88	537,55	40,000
42 MOL25_A19 032c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multiestrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca SOMMANO cad	4,00	522,26	2'089,04	334,25	16,000
43 MOL25_A19 060a	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm SOMMANO m	27,30	8,18	223,31	84,86	38,000
44 MOL25_A22 003a	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di ir ... are l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	79,24	3,70	293,19	158,32	54,000
45 MOL25_A22 008	Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lu ... , spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO kg	788,50	5,84	4'604,84	3'453,63	75,000
46 MOL25_B01 007a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale SOMMANO mc	44,91	218,66	9'820,02	9'721,82	99,000
47 MOL25_B01 132	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 s ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO mc	89,82	49,71	4'464,95	3'482,66	78,000
48 MOL25_B01 140g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compr ... i E.E.R. secondo la normativa vigente. Rifiuti della					
	A R I P O R T A R E			304'950,02	94'103,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			304'950,02	94'103,83	
	produzione di materiali compositi a base di cemento - E.E.R. 101311 SOMMANO t	94,31	18,99	1'790,95	0,00	
49 MOL25_B01 140r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprL. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici E.E.R. secondo la normativa vigente. Terra e rocce - E.E.R. 170504 SOMMANO t	101,04	18,99	1'918,75	0,00	
50 MOL25_B02 017	Acciaio in barre del tipo B450C, per armature di getti di calcestruzzo compreso ogni onere per lavoro e taglio a misura, sfridi inclusi, sagomatura e montaggio in opera a regola d'arte con le necessarie legature, per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo) SOMMANO kg	3'509,28	2,99	10'492,75	5'246,37	50,000
51 MOL25_C01 013b	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 3 posti, serie componibile SOMMANO cad	20,00	5,39	107,80	100,25	93,000
52 MOL25_C01 013c	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 6 posti, serie componibile SOMMANO cad	6,00	9,49	56,94	32,46	57,000
53 MOL25_C01 014e	Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti SOMMANO cad	20,00	5,77	115,40	25,39	22,000
54 MOL25_C01 014f	Accessori per scatole: placca in resina 5 posti SOMMANO cad	6,00	9,96	59,76	7,77	13,000
55 MOL25_C01 014i	Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo SOMMANO cad	13,00	5,40	70,20	21,06	30,000
56 MOL25_C01 016b	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile SOMMANO cad	10,00	11,27	112,70	22,54	20,000
57 MOL25_C01 018b	Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile SOMMANO cad	6,00	14,09	84,54	15,22	18,000
58 MOL25_C01 022b	Invertitore 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A serie componibile SOMMANO cad	3,00	27,21	81,63	8,98	11,000
59 MOL25_C01 034d	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso SOMMANO cad	18,00	12,85	231,30	46,26	20,000
60 MOL25_C01 034f	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL SOMMANO cad	20,00	11,94	238,80	52,54	22,000
61 MOL25_C01 043d	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: unipolare+neutro 6 ÷ 32 A SOMMANO cad	5,00	34,44	172,20	51,66	30,000
62 MOL25_C01 044d	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 6 A SOMMANO cad	6,00	70,58	423,48	97,40	23,000
63 MOL25_C01 044m	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 6 A SOMMANO cad	1,00	162,45	162,45	25,99	16,000
	A R I P O R T A R E			321'069,67	99'857,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			321'069,67	99'857,72	
64 MOL25_C01 044o	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 40 ÷ 63 A SOMMANO cad	1,00	182,54	182,54	32,86	18,000
65 MOL25_C01 045a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A SOMMANO cad	11,00	103,41	1'137,51	56,88	5,000
66 MOL25_C01 045c	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A SOMMANO cad	1,00	184,90	184,90	7,40	4,000
67 MOL25_C02 004e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca s3, d0, a3, isolato con gomma et ... ensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 6033212: unipolare FG16R16 0,6/1 kV: sezione 10 mmq SOMMANO m	101,00	3,74	377,74	196,42	52,000
68 MOL25_C02 006b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca s3, d0, a3, isolato con gomma et ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 6033212: tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOMMANO m	728,08	3,71	2'701,18	1'620,71	60,000
69 MOL25_C02 006c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca s3, d0, a3, isolato con gomma et ... ensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 6033212: tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: sezione 4 mmq SOMMANO m	43,64	4,66	203,36	109,82	54,000
70 MOL25_C02 006d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca s3, d0, a3, isolato con gomma et ... ensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 6033212: tripolare FG16OR16 0,6/1 kV: sezione 6 mmq SOMMANO m	14,26	5,80	82,71	40,53	49,000
71 MOL25_C02 008b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca s3, d0, a3, isolato con gomma et ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 6033212: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOMMANO m	16,30	4,96	80,85	41,23	51,000
72 MOL25_C02 038a	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm SOMMANO m	261,37	5,84	1'526,40	976,90	64,000
73 MOL25_C02 038b	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm SOMMANO m	130,26	6,34	825,85	528,54	64,000
74 MOL25_C02 038c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm SOMMANO m	4,29	7,46	32,00	19,84	62,000
75 MOL25_C02	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e					
	A R I P O R T A R E			328'404,71	103'488,85	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			328'404,71	103'488,85	
038d	selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 75 mm SOMMANO m	64,06	9,52	609,85	353,71	58,000
76 MOL25_C02 038e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm SOMMANO m	6,25	11,26	70,38	38,00	54,000
77 MOL25_C02 039g	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70 SOMMANO cad	4,00	33,14	132,56	114,00	86,000
78 MOL25_C02 039h	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 390 x 150 x 70 SOMMANO cad	4,00	40,35	161,40	125,89	78,000
79 MOL25_C02 039i	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 480 x 160 x 70 SOMMANO cad	2,00	56,06	112,12	88,57	79,000
80 MOL25_C02 097	Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A SOMMANO cad	1,00	273,77	273,77	16,43	6,000
81 MOL25_C02 109a	Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed ... a di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per: 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 170 mm SOMMANO cad	1,00	645,11	645,11	38,71	6,000
82 MOL25_C03 086d	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafoniera ... 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm SOMMANO cad	30,00	123,35	3'700,50	999,14	27,000
83 MOL25_C05 029b	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 818, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M oh ... involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclusa: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 60 kA SOMMANO cad	1,00	330,04	330,04	16,50	5,000
84 MOL25_D01 029b	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente con tubo in multistrato reticolato di Tipo C, con strato intermedio ... na di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza muraria: allacciamento ad anello SOMMANO cad	4,00	804,94	3'219,76	1'577,68	49,000
85 MOL25_D01 030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria SOMMANO cad	4,00	601,47	2'405,88	890,18	37,000
86 MOL25_D01 033b	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e seco ... pere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento SOMMANO cad	2,00	223,27	446,54	151,82	34,000
87 MOL25_D01 039a	Scalda acqua a pompa di calore aria/acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio smaltato, per installazione murale (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp) ... 0 V 50 Hz, posto in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici, della capacità di: 80 l					
	A R I P O R T A R E			340'512,62	107'899,48	

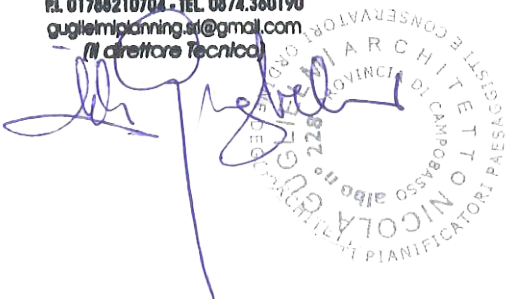
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			340'512,62	107'899,48	
88 MOL25_D01 043a	SOMMANO cad Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica	2,00	1'638,32	3'276,64	720,86	22,000
89 MOL25_D01 043f	SOMMANO cad Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... elli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento con scarico a pavimento	2,00	301,25	602,50	295,23	49,000
90 MOL25_D01 044b	SOMMANO cad Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasuda zione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ppe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a catenella	3,00	314,71	944,13	443,74	47,000
91 MOL25_D01 045	SOMMANO cad Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie	3,00	122,12	366,36	190,51	52,000
92 MOL25_D01 053b	SOMMANO cad Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm	2,00	144,88	289,76	127,49	44,000
93 MOL25_D01 056a	SOMMANO cad Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm	5,00	409,53	2'047,65	737,15	36,000
94 MOL25_D01 059e	SOMMANO cad Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... istema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in fireclay, colore bianco delle dimensioni di: 100 x 75 x 10 cm	2,00	312,16	624,32	212,27	34,000
95 MOL25_D01 073a	SOMMANO cad Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore mecca nico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in poli pro ... ile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato	2,00	292,51	585,02	257,41	44,000
96 MOL25_D01 074a	SOMMANO cad Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuo vile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e coman do di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento	1,00	510,47	510,47	148,04	29,000
97 MOL25_D01 078d	SOMMANO cad Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 mm	1,00	684,73	684,73	205,42	30,000
98 MOL25_D01 081a	SOMMANO cad Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera com presi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm	1,00	78,35	78,35	15,67	20,000
99 MOL25_D02 032a	SOMMANO cad Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, re si ... di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	1,00	177,01	177,01	15,93	9,000
	A R I P O R T A R E			350'699,56	111'269,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			350'699,56	111'269,20	
100 MOL25_D02 032b	SOMMANO m Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, re si ... di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm	10,00	6,95	69,50	25,72	37,000
101 MOL25_D02 032d	SOMMANO m Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, re si ... i piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm	36,00	7,75	279,00	111,60	40,000
102 MOL25_D02 032f	SOMMANO m Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, re si ... i piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm	16,00	11,12	177,92	65,83	37,000
103 MOL25_D02 038d	SOMMANO m Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, re si ... i piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm	12,00	16,05	192,60	61,63	32,000
104 MOL25_D03 003a	SOMMANO cad Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circola zione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idone ... orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura massima 50 °C: diametro 1"1/4, portata nominale 10 mc/h	1,00	282,28	282,28	36,70	13,000
105 MOL25_D03 006	SOMMANO cad Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R32 a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo s ... 2,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili	1,00	7'492,90	7'492,90	374,65	5,000
106 MOL25_D03 007	SOMMANO cad Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumid ... duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	7,00	156,58	1'096,06	65,76	6,000
107 MOL25_D03 012a	SOMMANO cad Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le segue ... i eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet	1,00	2'546,68	2'546,68	203,73	8,000
108 MOL25_D03 012b	SOMMANO cad Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R32 mediante valvola di espansione lineare, chassis realizza ... e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	3,00	779,99	2'339,97	304,20	13,000
109 MOL25_D03 012e	SOMMANO cad Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R32 mediante valvola di espansione lineare, chassis realizza ... e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	2,00	791,34	1'582,68	205,75	13,000
110 MOL25_D03 061c	SOMMANO cad Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R32 mediante valvola di espansione lineare, chassis realizza ... e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA	2,00	939,32	1'878,64	206,65	11,000
111 MOL25_D03	SOMMANO cad Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificanti, alimentazione elettrica 230 V 150 Hz, completo di regolatore di velocità con interr ... e ONOFF e collegamento elettrico: portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)	1,00	259,74	259,74	62,34	24,000
	A R I P O R T A R E			368'897,53	112'993,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			368'897,53	112'993,76	
066a	UNI EN 12237, ... on esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm SOMMANO kg	254,60	7,46	1'899,32	0,00	
112 MOL25_D03 068a	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche da ... nglezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm SOMMANO kg	50,90	26,51	1'349,36	0,00	
113 MOL25_D03 070a	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto SOMMANO cad	20,00	6,82	136,40	0,00	
114 MOL25_D03 070b	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo B, sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm SOMMANO cad	12,00	20,33	243,96	0,00	
115 MOL25_D03 130a	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e con trotelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 200 x 100 mm SOMMANO cad	11,00	60,84	669,24	207,46	31,000
116 MOL25_D03 131a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm SOMMANO cad	2,00	80,82	161,64	63,04	39,000
117 MOL25_D03 131b	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 400 x 160 mm SOMMANO cad	1,00	85,66	85,66	31,69	37,000
118 MOL25_E01 191a	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a scarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm SOMMANO mq	224,53	1,11	249,23	144,39	57,937
119 MOL25_E02 080a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... zioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg SOMMANO cad	2,00	122,43	244,86	154,26	63,000
120 MOL25_E02 084b	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 60 kg SOMMANO cad	2,00	31,40	62,80	13,68	21,782
	Parziale LAVORI A MISURA euro			374'000,00	113'608,28	30,377
	T O T A L E euro			374'000,00	113'608,28	30,377
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	Opere strutturali	115'181,75	36'308,93	31,523
002	Opere architettoniche	162'685,35	51'886,37	31,894
003	Impianti	96'132,90	25'412,98	26,435
004	Sicurezza	0,00	0,00	0,000
	Totale CATEGORIE euro	374'000,00	113'608,28	30,377
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>			
001	Opere strutturali	115'181,75	36'308,93	31,523
002	Opere architettoniche	162'685,35	51'886,37	31,894
003	Impianto elettrico	23'487,97	9'045,60	38,512
004	Impianto idrico sanitario	19'673,39	6'516,39	33,123
005	Impianto di climatizzazione (VRF)	20'120,15	2'211,40	10,991
006	Impianto di ventilazione (VMC)	11'651,39	1'543,59	13,248
007	Impianti da fonte rinnovabile e solare	21'200,00	6'096,00	28,755
008	Sicurezza	0,00	0,00	0,000
	Totale SUB CATEGORIE euro	374'000,00	113'608,28	30,377
	Montenero di Bisaccia, 30/09/2025			
	Il Tecnico Guglielmi Planning Srl - D.T. Arch Nicola Guglielmi GUGLIELMI PLANNING srl P.I. 01708210704 - TEL. 0874.360190 guglielmiplanning.srl@gmail.com (Il direttore Tecnico) 			
	A RIPORTARE			