

Regione Molise - Provincia di Campobasso – Comune di Guglionesi

Coordinate: 41°56'42.4"N 14°58'14.8" / 41.945096N, 14.970782E

DESCRIZIONE IMPIANTO

Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra
della potenza di 5,99 MWp e delle opere di connessione
Comune di Guglionesi (CB), località Santa Chiara, snc.



COMMITTENTE



Isola della Giudecca 753/C, 30133 Venezia (Ve)
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
P. Iva e C.F. 01705370706

PROGETTAZIONE




Via della Magliana, 422 - 00148 Roma
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
srpi@legalmail.it
P. Iva e C.F. 09682631008

NOME ELABORATO: Verifica preliminare – Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione
aerea

DATA: GEN/2024

TECNICO INCARICATO
Ing. Stefano Felice



MAG Umbria Molise S.r.l.
Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C
30133 VENEZIA
Sede Amm.va: Via Baione, 200
70043 MONOPOLI (BA)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01705370706

Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.

Da amarantospv1@pec.it <amarantospv1@pec.it>
A protocollo@pec.enac.gov.it <protocollo@pec.enac.gov.it>
Cc protocollogenerale@pec.enav.it <protocollogenerale@pec.enav.it>, regionemolise <regionemolise@cert.regione.molise.it>
Data mercoledì 3 gennaio 2024 - 17:22

All'attenzione del Direttore Territoriale Regioni Centro

in risposta a vostra nota prot. n. 681 del 03/01/2024 (segnatura ENAC-ACX-03/01/2024-0000681-P), la scrivente società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. trasmette l'apposita asseverazione, redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesta l'esclusione dall'iter valutativo del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5,99 MWp in località Santa Chiara nel Comune di Guglionesi (CB).

Si riporta che l'invio di tale asseverazione completa gli adempimenti nei confronti di questo Ente. A tutti i modi la società resta a disposizione dell'ente per qualsiasi altro chiarimento/informazione.

Cordiali saluti

MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.

Asseverazione esclusione iter autorizzativo_MAG UMBRIA MOLISE-signed.pdf

Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** amarantospv1@pec.it <amarantospv1@pec.it>**Data** mercoledì 3 gennaio 2024 - 17:22

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/01/2024 alle ore 17:22:34 (+0100) il messaggio "Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." proveniente da "amarantospv1@pec.it" ed indirizzato a "protocollogenerale@pec.enav.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20240103172223.87595.602.1.56@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." sent by "amarantospv1@pec.it", on 03/01/2024 at 17:22:34 (+0100) and addressed to "protocollogenerale@pec.enav.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21010.20240103172223.87595.602.1.56@pec.aruba.it

daticert.xml

smime.p7s

Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** amarantospv1@pec.it <amarantospv1@pec.it>**Data** mercoledì 3 gennaio 2024 - 17:22

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/01/2024 alle ore 17:22:25 (+0100) il messaggio
"Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico
MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." proveniente da "amarantospv1@pec.it"
ed indirizzato a "regionemolise@cert.regione.molise.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20240103172223.87595.602.1.56@pec.aruba.it

daticert.xml

smime.p7s

Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L.

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>**A** **amarantospv1@pec.it** <amarantospv1@pec.it>**Data** mercoledì 3 gennaio 2024 - 17:22

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/01/2024 alle ore 17:22:25 (+0100) il messaggio
"Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico
MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." proveniente da "amarantospv1@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enac.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20240103172223.87595.602.1.56@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s

Conferma ricezione "Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." del 03-01-2024#153068818#

Da protocollo@pec.enac.gov.it <protocollo@pec.enac.gov.it>

A amarantospv1@pec.it <amarantospv1@pec.it>

Data mercoledì 3 gennaio 2024 - 18:15

Conferma di ricezione "Verifica Preliminare potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Impianto fotovoltaico MAG UMBRIA MOLISE S.R.L." del 03-01-2024

Segnatura: ENAC-PROT-03/01/2024-0000910-A

Codice Amministrazione: ENAC

Codice AOO: ENAC

Numero Protocollo: 910

Data Protocollo: 2024-01-03

Mittente: MAG Umbria Molise (PEC)

REPORT


Richiedente

Nome/Società:	MAG Umbria Molise	Cognome/Rag.	S.R.L.
C.F./P.IVA:	01507370706	Comune	Venezia
Provincia	Venezia	CAP:	30133
Indirizzo:	Isola della Giudecca	N° Civico:	753/C
Mail:	alberto.evangelista@srpi.eu	PEC:	amarantospv1@pec.it
Telefono:	087467618	Cellulare:	3342876533
Fax :			

Tecnico

Nome:	Stefano	Cognome:	Felice
Matricola:	29/B	Albo:	Ordine degli Ingegneri della Provincia

Ostacolo: Impianto fotovoltaico

Materiale:	Silicio	
<input type="checkbox"/> Ostacolo posizionato nel Centro Abitato		
<input type="checkbox"/> Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m		

Gruppo Geografico

MOLISE-CB-Termoli-Loc. Santa Chiara

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	41° 56' 43.0" N	14° 58' 14.0" E	115.0 m	3.22 m	118.22 m	0.0 m
Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. Per i restanti criteri selettivi fare riferimento al documento "Verifica Preliminare" (www.enac.gov.it)						

VERIFICA PRELIMINARE – VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Il sottoscritto Ing. Stefano Felice, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.29, Sez. B, in qualità di progettista delle opere e di tecnico incaricato dalla società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. con sede in Isola della Giudecca 753/C, 30133 Venezia (Ve), per lo sviluppo del progetto dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5,99 MW e delle opere di connessione sito nel Comune di Guglionesi (CB) in loc. Santa Chiara e consapevole delle proprie responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità

- constatata l'ubicazione delle opere da realizzarsi (Lat. 41°56'43.0" N, Long. 14°58'14.0" E WGS84);
- constatati i dati tecnici delle opere, riportati nella **"Relazione Generale"** allegata alla presente verifica;
- constatate le disposizioni ENAC/ENAV previste dal documento **"Verifica Preliminare"** disponibile al link: <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazioneaerea/verifica-preliminare>;
- constatato che dalle verifiche eseguite **non sono emersi interessi aeronautici** per l'area oggetto di intervento;
- constatato che la società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. è tenuta a predisporre e presentare alle eventuali amministrazioni statali o locali interessate un'apposita asseverazione redatta da tecnico abilitato, che ne escluda l'esclusione dall'iter valutativo;
- verificata la **non interferenza** delle opere di progetto con Aeroporti con procedure strumentali;
- verificata **l'assenza nelle vicinanze** (fascia di 4,5 km) dei seguenti Aeroporti privi di procedure strumentali e di competenza di ENAC S.p.a.: **Rieti – LIQN; Roma Urbe – LIRU; Torino Aeritalia – LIMA; Venezia S. Nicolò LIPV**;
- verificata la **non interferenza** con aeroporti privi di procedure strumentali di volo (si veda l'apposita lista allegata alla presente verifica);
- verificato **l'assenza nelle vicinanze** (rispetto delle fasce previste dal documento **"Verifica Preliminare"** al paragrafo "Avio ed elisuperfici di pubblico interesse") di Avio, Eli e Idrosuperfici (si veda mappa 1);
- considerato che per le opere di progetto **non si prevede la realizzazione** di impianti, manufatti o strutture di altezza sul suolo (AGL) uguale o superiore a 100 m. sul terreno e/o 45 m. sull'acqua;
- considerato che l'altezza massima delle opere da realizzarsi sarà pari a **3,22 m.** rispetto alla quota del suolo;
- considerato che le opere da realizzarsi rientrano fra le cosiddette **"opere speciali"** (paragrafo **"f"** numero 2 del documento **"Verifica Preliminare"**) ma che per via delle loro caratteristiche costruttive **non è richiesta l'istruttoria e l'autorizzazione ENAC**;

ASSEVERSA E CERTIFICA CHE

l'ubicazione delle opere di progetto **non arreca alcuna interferenza** con aeroporti e sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. (come espresso nel **Report** elaborato attraverso il sito di ENAV) e che quindi **non sussistono** i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo.

Pertanto, le opere in questione sono da escludere dall'iter di valutativo di ENAC/ENAV.

Ripalimosani 03/01/2024

Il tecnico Incaricato
Ing. Stefano Felice

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amaranospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **FLCSFN80D11B519G** Sesso **M**


Cognome **FELICE**
 Nome **STEFANO**
 Luogo di nascita **CAMPOBASSO**
 Provincia **CB**

Data di scadenza **06/09/2027**
 Data di nascita **11/04/1980**

Dati sanitari regionali


PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. FELICE
 2. STEFANO
 3. 11/04/80 CAMPOBASSO (CB)
 4a. **16/03/2019** 4c. MIT-UCO
 4b. **11/04/2029**
 5. U13K45179X
 7.



9. AM B

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome
FELICE

4 Nome
STEFANO

5 Data di nascita
11/04/1980

6 Numero identificazione personale
FLCSFN80D11B519G

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380001400301288395

9 Scadenza
06/09/2027

IT

13.

9.	10.	11.	12.
AM	19/01/13	11/04/29	
A1			
A2			
A			
B1			
B	22/03/99	11/04/29	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 CB5022215L

AI 0143280

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciato da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codice

mod. MC 720P

Regione Molise - Provincia di Campobasso – Comune di Guglionesi

Coordinate: 41°56'42.4"N 14°58'14.8" / 41.945096N, 14.970782E

DESCRIZIONE IMPIANTO

Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra
della potenza di 5,99 MWp e delle opere di connessione
Comune di Guglionesi (CB),
località Santa Chiara, snc.



COMMITTENTE



Isola della Giudecca 753/C
30133 Venezia (Ve)
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
P. Iva e C.F. 01705370706

PROGETTAZIONE



Via della Magliana, 422 - 00148 Roma
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
srpi@legalmail.it
P. Iva e C.F. 09682631008

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: **Progetto definitivo**NOME ELABORATO: **Relazione generale del progetto – tecnica e illustrativa**CODICE ELABORATO: **GLN_01**

REV:

DATA: **OTT/2023**

SCALA:

Ing. Stefano Felice



Arch. Salvatore Pozzuto



MAG Umbria Molise S.r.l.
Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C
30133 VENEZIA
Sede Amm.va: Via Baione, 200
70043 MONOPOLI (BA)
Cod. Fisc e P.IVA: 01705370706

1 SOMMARIO

1	CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO	1
1.1	Premessa	1
1.2	Generalità dell'intervento	2
1.3	Criteri adottati per le scelte progettuali	2
1.4	Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti	3
1.5	Definizioni	3
1.6	Leggi e norme tecniche di riferimento	5
2	DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO	7
2.1	Generalità tecniche	7
2.1.1	Schema distribuzione stringhe/ gruppi di conversione/cavidotti	7
2.2	Moduli fotovoltaici/Power Station	11
2.3	Sottocampo A	15
2.3.1	Quadri DC	15
2.3.2	Inverter	15
2.3.3	Power Station	15
2.4	Sottocampo B	15
2.4.1	Quadri DC	15
2.4.2	Inverter	15
2.4.3	Power Station	16
2.5	Control Room (cabina)	16
2.6	Cavi	17
2.7	Canalizzazioni	18
2.8	Strutture di supporto moduli	19
2.9	Derivazione e pozzetti	20
2.10	Sistema acquisizione dati	20
2.11	Impianto di video sorveglianza	20
2.12	Illuminazione ordinaria	20
2.13	Opere civili	20
2.14	Accessi all'impianto e strade interne	21
3	TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	21
4	VERIFICHE IMPIANTO REALIZZATO	22
5	MANUTENZIONE	23
5.1	Norme Generali	23
5.2	Moduli Fotovoltaici	24
5.3	Stringhe fotovoltaiche	24
5.4	Quadri elettrici	24
5.5	Convertitori	25

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

5.6	Collegamenti elettrici	25
6	SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO AREA	25
6.1	Tipologia materiali.....	26
7	FATTORI DI IMPATTO E MODALITA' DI GESTIONE E RIDUZIONE.....	27
7.1	Impatti in fase di cantiere.....	28
7.2	Impatti in fase di esercizio.....	28
7.3	Impatti visivi sulle componenti del paesaggio.....	29
7.4	Fenomeno dell'abbagliamento.....	29
7.5	Variazione del campo termico.....	29
7.6	Impatti in fase di smantellamento	29
8	INTERFERENZE	30

1 CONSISTENZA E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO

1.1 PREMESSA

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, insieme ai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, è il documento che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030. Esso fa parte del pacchetto di provvedimenti comunitari indispensabili per assicurare il rispetto degli obiettivi 2030 in materia di energia e clima. In accordo col succitato PNIEC, una vera e propria riconversione industriale ed ecologica deve contraddistinguere il prossimo decennio. Tale transizione è segnata da ambiziosi impegni, vincolanti entro il 2030, e riassumibili nei seguenti obiettivi nazionali: conseguire almeno il 30% di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER); ridurre di almeno il 43% i consumi di energia primaria rispetto allo scenario 2007; contenere del 33% le emissioni antropogeniche di gas serra (GHG) con riferimento ai settori non ETS e rispetto ai livelli del 1990. Per riuscire a conseguire tali ambiziosi risultati è del tutto evidente che, nel nostro Paese, le installazioni FER debbono progredire ad un ritmo pari ad almeno cinque volte quello attuale. In particolare, secondo il PNIEC, considerando il solo fotovoltaico, la crescita della potenza installata, da realizzarsi entro il 2030, deve essere pari a 30 GW, con installazioni sia a terra che sugli edifici. Ciò significa un incremento, in dieci anni, pari a 2,5 volte la potenza attualmente installata (+158%). Per quanto riguarda la generazione elettrica, si assume che essa debba aumentare del 65% rispetto ad oggi, arrivando a coprire oltre il 55% dei consumi nazionali.

Lo sviluppo delle installazioni riferibili ad impianti fotovoltaici dovrebbe realizzarsi secondo un tasso annuo di crescita, nel medio termine (2025) pari a 1,5 TWh, accompagnato da circa 0,9 GW di potenza installata ex-novo ogni anno. Ancor più accentuato l'incremento previsto tra il 2025 ed il 2030, pari a 7,6 TWh/anno di generazione elettrica e 4,8 GW/anno di potenza installata.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi imposti dal legislatore, la Società MAG UMBRIA MOLISE S.R.L. - p.iva e C.F. n. 01705370706, sede legale Isola della Giudecca, 753/C – 30133 Venezia, intende potenziare lo sviluppo industriale del territorio sfruttando le energie rinnovabili e prevedendo l'installazione di un impianto fotovoltaico del tipo "grid connected" nel Comune di Guglionesi (CB). L'energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete nazionale, ceduta totalmente alla rete in regime di "vendita diretta", con allaccio in **media tensione** in modalità trifase. Sono state prese in considerazione le aree esistenti con esposizione prevalente a sud senza ombre portate sul suolo di sviluppo dell'impianto, naturalmente oltre a tale caratteristica, l'area in esame ha una facilità di allaccio alla rete di MT, per poter cedere l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, come meglio indicato nelle planimetrie di progetto allegate al progetto preliminare.

1.2 GENERALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area di intervento ricade in terreno Agricolo nel Comune di Guglionesi (CB).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di **5.99 MWp**, con n° 11104 moduli fotovoltaici da 540 W da installare su strutture metalliche infisse a terra nel Comune di Guglionesi (**CB**) censito in NCT al Fg. 49 p.lle 152 per una superficie complessiva di 6.06 ha. Ogni singolo pannello ha dimensioni 2279x1134x30 mm ed al suolo occupano complessivamente il 41% del lotto di intervento. Le coordinate del sito sono:

- coordinate geografiche 41,945096 **lat. N** e 14,970782 **long. E**;
- coordinate piane sistema di riferimento UTM zona **33T** 497578.16 m E m E 4643680.74 m N mm.

Il sito ha una altitudine media sul livello del mare di m 90 ed è accessibile da Nord, dalla strada Provinciale SP 111.

L'impianto sarà connesso alla rete di Media Tensione mediante nuova cabina MT di consegna più ulteriore cabina di sezionamento intermedia e cavidotto in parte interrato, in parte aereo che permetterà la connessione lato MT della cabina primaria CP "Termoli Zona Industriale"; mediante ulteriore tratto di linea aerea sarà eseguita richiusura sulla Linea MT FUSCO D54015002 nella tratta dei nodi D540-2-114340 -- D540-2-128389.

Al termine del ciclo di vita dell'impianto, si provvederà al ripristino dei luoghi allo stato pre-impianto.

Gli impianti fotovoltaici non sono fonte di emissioni inquinanti, sono esenti da vibrazioni e, data la loro modularità, possono assecondare l'architettura dei siti di installazione. L'impatto ambientale di un impianto alimentato a fonte solare è nullo in particolare per quanto riguarda il rilascio di inquinanti nell'aria e nell'acqua. Con la produzione di energia da fonte solare si contribuisce alla riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra.

In relazione alle caratteristiche di irraggiamento caratterizzanti la latitudine del sito, al numero e alla tipologia di moduli fotovoltaici in progetto, si stima per il generatore fotovoltaico una produzione di energia elettrica pulita di circa 1430kWh annui per kWp di potenza installata, che consentono di evitare così l'emissione di circa 0.6 milioni di kg di CO₂ ogni anno per MWp di potenza installata.

1.3 CRITERI ADOTTATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

La realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione ha principalmente lo scopo di immettere l'energia prodotta in rete contribuendo così a bilanciare l'assorbimento dell'energia necessaria ai fabbisogni elettrici. In generale, l'applicazione della tecnologia fotovoltaica consente:

- la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- il risparmio di combustibile fossile;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- nessun inquinamento acustico;
- soluzioni di progettazione del sistema compatibili con le esigenze di tutela architettonica o ambientale (es. Impatto Visivo);

Le scelte delle varie soluzioni sulle quali è stata basata la progettazione dell'impianto fotovoltaico sono le seguenti:

- Soddisfazione di massima dei requisiti di base imposti dalla committenza;
- Rispetto delle Leggi e delle normative di buona tecnica vigenti;
- Conseguimento delle massime economie di gestione e di manutenzione degli impianti progettati;
- Ottimizzazione del rapporto costi/benefici ed impiego di materiali componenti di elevata qualità/efficienza, lunga durata e facilmente reperibili sul mercato;
- Riduzione delle perdite energetiche connesse al funzionamento dell'impianto al fine di massimizzare la quantità di energia elettrica immessa in rete.

L'impianto fotovoltaico oggetto della presente è stato progettato con riferimento a materiali e/o componenti di fornitori primari, dotati di marchio di qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore, attestanti la loro costruzione a regola d'arte secondo la normativa tecnica e la legislazione vigente.

1.4 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

3

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato secondo le normative vigenti, a regola d'arte e come prescritto dalla Legge n°186 del 1° Marzo 1968 e ribadito dal D.M. 37/08 del 22 Gennaio 2008.

Rimane tuttora valido, sotto il profilo generale, quanto prescritto dal DPR 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Le caratteristiche dell'impianto e dei suoi componenti dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei VVF;
- alle prescrizioni ed indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni ed indicazioni della Telecom;
- alle norme CEI/IEC

1.5 DEFINIZIONI

Impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico; è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla in rete.

Condizioni di Prova Standard (STC): comprendono condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3): Temperatura di cella: $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$; Irraggiamento: 1000 W/m^2 , con distribuzione spettrale di riferimento (massa d'aria AM 1,5).

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico: è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile o immessa in rete;

Punto di connessione: è il punto sulla rete elettrica del distributore, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

Soggetto responsabile: è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti;

Soggetto attuatore: è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a.;

Produzione annua media di un impianto: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

Cella fotovoltaica: dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente;

Modulo fotovoltaico: il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse tra loro.

Stringa fotovoltaica: insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie;

Generatore fotovoltaico: insieme di stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo per raggiungere la potenza desiderata;

Inverter: apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

Dispositivo di interfaccia: dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di rete del produttore, sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia (CEI 11-20); esso controlla il collegamento elettrico dell'uscita del gruppo di conversione alla rete di utente non in isola e quindi alla rete del distributore. Questo dispositivo permette, in condizioni normali, all'impianto fotovoltaico di funzionare in parallelo con la rete del distributore e quindi all'energia elettrica generata di fluire in rete; comprende un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (massima, di picco, o di targa) di ciascun modulo costituente l'impianto fotovoltaico, misurate in Condizioni

1.6 LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Il sistema dovrà essere realizzato secondo la regola d'arte in accordo con la normativa vigente, in particolare:

- ✓ **DPR 547/55 e D.L. 626/94** e succ. mod. per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ✓ **Legge 186/68:** Disposizione concernente la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- ✓ **D.M. 37/08** del 22 Gennaio 2008 (aggiornamento L. 46/90 e succ. mod. per la sicurezza elettrica);
- ✓ **D.Lgs 626/94:** Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- ✓ **D.Lgs 493/96:** Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- ✓ **DM 14.01.2008:** "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- ✓ **CEI 0-2:** Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
- ✓ **CEI 0-3:** Guida per la compilazione della documentazione per legge 46/90;
- ✓ **CEI 11-20:** Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
- ✓ **CEI 20-19:** Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ✓ **CEI 20-20:** Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V;
- ✓ **CEI 64-8 VI edizione:** Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
- ✓ **CEI 81-10:** Protezioni delle strutture contro i fulmini;
- ✓ **CEI 81-3:** Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.
- ✓ **CEI 82-25:** Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- ✓ **CEI 64-8, parte 7, sezione 712:** Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione;
- ✓ **CEI EN 60099-1-2:** Scaricatori;
- ✓ **CEI EN 60439-1-2-3:** Apparecchiature assiegate di protezione e manovra per bassa tensione;
- ✓ **CEI EN 60445:** Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori

designati a regole generali per un sistema alfanumerico;

- ✓ **CEI EN 60529:** Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- ✓ **CEI EN 61215** o norme **JRC/ESTI215:** Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione tipo;
- ✓ Conformità al Marchio **CE** per i moduli fotovoltaici ed il gruppo di conversione (direttiva 93/68/EWG - MARCHIO CE);
- ✓ Norme **CEI EN 61724:** per la misura ed acquisizione dati;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-1** (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici parte 1: misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-2** (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici parte 2: prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
- ✓ Norme **CEI EN 60904-3** (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici parte 3: principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
- ✓ Norme **CEI EN 61724** (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- ✓ Norme **CEI EN 61727** (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
- ✓ Norme **CEI EN 50380** (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
- ✓ **CEI EN 62093** (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) -Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- ✓ **CEI EN 61000-3-2** (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16A$ per fase);
- ✓ **CEI EN 60555-1** (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
- ✓ **CEI EN 60099-1** (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
- ✓ **CEI 13-4:** Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
- ✓ **CEI EN 62053-21** (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) -Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
- ✓ **EN 50470-1** ed **EN 50470-3** in corso di recepimento nazionale presso CEI;
- ✓ **CEI EN 62053-23** (CEI 13-45): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
- ✓ **CEI 0-16** Ed. II Luglio 2008: Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA** e **Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

- ✓ **DELIBERA N. 34/05:** Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica;
- ✓ **DELIBERA N. 280/07:** Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'Art. 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/07, e del comma 41 della Legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- ✓ **DELIBERA 281/05:** Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- ✓ **DELIBERA 90/07:** Attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 Febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;
- ✓ Norme UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici;
- ✓ Norme **UNI 10349** e la collegata UNI 8477 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- ✓ **L. 296/2006** per gli aspetti fiscali;
- ✓ Autorizzazione Unica ai sensi Art. 12 - D.lgs. 387/2003 e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

2 DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO

2.1 GENERALITÀ TECNICHE

L'impianto fotovoltaico sarà montato su un sistema fisso, dimensionato in modo che la potenza nominale installata in condizioni STC sia pari a 5,99 MWp; lo schema grafico allegato è indicativo della previsione di progetto; rilievi puntuali in fase esecutiva permetteranno di definire con esattezza la disposizione dei moduli e la superficie da impegnare.

2.1.1 Schema distribuzione stringhe/ gruppi di conversione/cavidotti

L'architettura elettrica del sistema in corrente continua sarà realizzata con serie di moduli fotovoltaici (stringhe) isolate dalla struttura ad una altezza minima di cm 8 e composte da moduli identici in numero, marca e prestazioni elettriche ed esposizione. Il sistema in corrente continua sarà collegato a più quadri di parallelo/stringhe fino al gruppo di conversione, composto da inverter in grado di convertire la corrente da continua in alternata, idonea al trasferimento della potenza del generatore fotovoltaico alla rete, secondo la normativa vigente. L'uscita elettrica degli inverter confluirà ad un quadro di collegamento ed all'interfaccia di rete, necessari per il parallelo alla stessa (20 kV c.a. trifase 50 Hz). L'alloggiamento dei gruppi di conversione e dei quadri di interfaccia saranno in idonee cabine elettriche prefabbricate, mentre i quadri di parallelo

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

stringhe verranno fissati all'esterno al di sotto delle strutture di sostegno moduli. L'impianto ha potenza complessiva di 5,99 **MWp** ed è composto da 2 sottocampi di potenza rispettiva di seguito riportata:

Sottocampo A: P=3,006 MWp – 12 cassette stringhe da 10 stringhe- 32moduli per stringa;

6 cassette stringhe da 9 stringhe- 32 moduli per stringa + N.18
inverter Kaco Bluplanet 165 kVA + n. 1 Power Station 3000kVA;

Sottocampo B: P=2,600 MWp – 11 cassette stringa da 10 stringhe - 32 moduli per stringa;

7 cassette stringa da 9 stringhe - 32 moduli per stringa + N.18
inverter Kaco Bluplanet 165 kVA + n. 1 Power Station 3000kVA;

Non essendo presenti fenomeni di ombreggiamento significativi, considerando la potenza di picco del sistema fotovoltaico, l'inclinazione di **30°**, l'azimut di **0°SE** (orientamento Sud), un valore di BOS pari al 85%, utilizzando le norme UNI 10349 e UNI 8477 ed un fattore di albedo pari a 0,20 si può stimare una produzione energetica annua di circa **1.547 kWh/anno/Kwp**.

Il sistema di conversione è costituito da n.36 inverter posizionati rispettivamente in due cabine che, in collegamento entra-esce in MT confluiscono ad un unico prefabbricato in cui verrà posizionata un ulteriore protezione (SPI + SPG + DDI + DG) e circuiti atti al controllo dell'impianto (Control Room). Dalla quest'ultima si giunge alla cabina utente-vano misure E-distribuzione, dal vano misure si giungerà alla Cabina Primaria AT/MT Termoli Z.I.

8

Ogni Power station ha una potenza massima di 3000 kVA.

I moduli fotovoltaici sono formati da celle di silicio monocristallino con una alta efficienza di conversione energetica. Le strutture che sorreggono i moduli sono in acciaio zincato e orientano i moduli in direzione **Sud** (AZIMUT) con inclinazione di 30° rispetto il piano orizzontale (TILT), esse sono ancorate a terra mediante infissione e, moduli posti al di sopra di esse verranno serrati mediante l'utilizzo di morsetti centrali e finali appositamente scelti.

L'accesso all'impianto, realizzato in corrispondenza della strada Comunale esistente, sarà possibile con mezzi di sollevamento o scale appositamente installate.

Le strade esistenti permettono l'accesso al sito, mentre è prevista la costruzione di una viabilità interna (mediante l'uso di stabilizzato e misto di varia pezzatura) per consentire la movimentazione di mezzi e materiali all'interno dell'area di intervento.

È previsto inoltre un impianto di videosorveglianza.

I cavi elettrici di collegamento tra i quadri di stringa e le Power Station e, tra quest'ultime e la Control Room saranno posizionati in cavidotti interrati, fino ad una profondità massima di circa 1,1 metri.

Tutti i componenti del sistema saranno cablati con idonei conduttori per tipologia e sezione. I conduttori in esterno (cablaggio stringhe) saranno in cavo per applicazioni fotovoltaiche di opportuna sezione, mentre i cavi di collegamento fra i quadri di parallelo stringa ed il gruppo di conversione avranno sezione adeguata in base alla portata ed alla distanza. Il cablaggio all'interno dei locali di alloggiamento convertitori e della Control Room sarà eseguito concordemente alle normative vigenti in materia.

L'impianto fotovoltaico verrà progettato con riferimento a materiali e componenti di fornitori primari, dotati di marchio di qualità, di marchiatura o di autocertificazione del costruttore, attestanti la loro costruzione a regola d'arte secondo la normativa tecnica e la legislazione vigente. Al fine di mitigare l'impatto visivo dei blocchi di pannelli fotovoltaici, sarà mantenuto l'architettura dell'impianto in maniera tale da non alterare la condizione esistente.

La scelta dei moduli fotovoltaici da impiegare è stata fatta rispettando i requisiti minimi di garanzia ventennale relativa al decadimento prestazionale non superiore al 10% nell'arco dei 10 anni e non superiore al 20% nei venti anni di vita.

Saranno utilizzati moduli fotovoltaici realizzati in data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione.



Figura 1 - Layout impianto

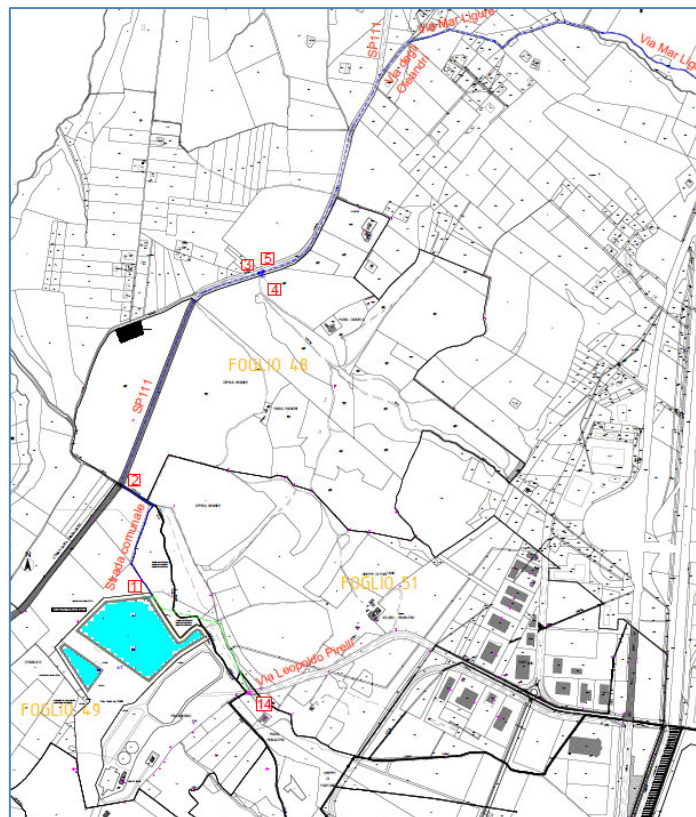


Figura 2 - Cavidotto MT

In sede di progettazione esecutiva potrà verificarsi, in seguito ad eventuali accorgimenti tecnici, una diminuzione del numero di stringhe e/o, a seguito di eventuale diversa disponibilità commerciale dei moduli fotovoltaici attualmente scelti, una variazione della potenza elettrica di impianto; quanto sopra non comporterà tuttavia incrementi di volumetria o nuove costruzioni.

10

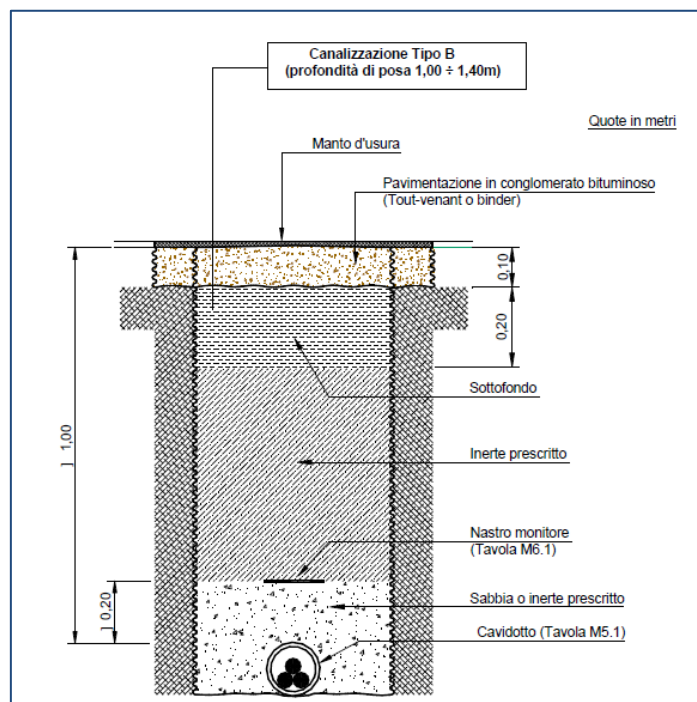


Figura 3 - Posa Tipo "B" cavo MT

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

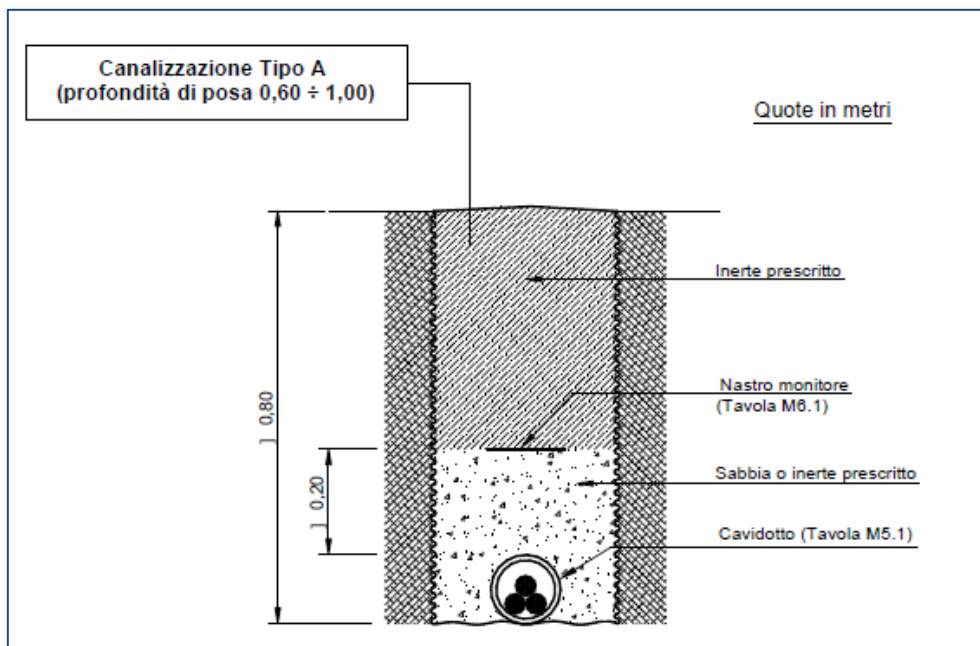


Figura 4 - Posa Tipo "A" cavo MT


2.2 MODULI FOTOVOLTAICI/POWER STATION

I moduli utilizzati per la realizzazione del progetto sono del tipo in silicio monocristallino di potenza pari a 540 **Wp**, salvo diversa configurazione in fase esecutiva. Tali moduli sono realizzati in doppio isolamento (classe II), completi di cornice in alluminio anodizzato e cassetta di giunzione elettrica IP65, realizzata con materiale resistente alle alte temperature ed isolante, con diodi di by-pass, alloggiata nella zona posteriore del pannello.

I moduli dovranno essere costruiti secondo quanto specificato dalle vigenti norme IEC 61215, saranno coperti da una garanzia di almeno 20 anni, finalizzata ad assicurare il mantenimento delle prestazioni di targa. Le celle sono inglobate tra due fogli di E.V.A. (Etilvinile Acetato), laminati sottovuoto e ad alta temperatura. La protezione frontale pannello è costituita da un vetro a basso contenuto di sali ferrosi, temperato per poter resistere senza danno ad urti e grandine.


CARATTERISTICHE TECNICHE

COSTRUTTORE	:	SUNTECH	
TIPO	:	ULTRA V 540W	
CELLE FOTOVOLTAICHE	:	SILICIO MONOCRISTALLINO	
POTENZA NOMINALE	Pn :	540	Wp
TENSIONE ALLA MASSIMA POTENZA	Vmp :	41,75	V
CORRENTE ALLA MASSIMA POTENZA	Imp :	12,94	A
TENSIONE MASSIMA DI CIRCUITO APERTO	Voc :	49,54	V
CORRENTE MASSIMA DI CORTO CIRCUITO	Isc :	13,89	A
PESO	:	27,5	kg
DIMENSIONI	:	2279 x 1134 x 30	mm



Ultra V







144 HALF-CELL BIFACIAL MODULE








530-550W

STPXXXS - C72/Pmh+

Features

-  **High module conversion efficiency**
Module efficiency up to 21.3 % achieved through advanced cell technology and manufacturing process
-  **Suntech current sorting process**
Up to 2 % power loss caused by current mismatch could be diminished by current sorting technique to maximize system power output
-  **Excellent weak light performance**
More power output in weak light condition, such as cloudy, morning and sunset
-  **Lower operating temperature**
Lower operating temperature and temperature coefficient increases the power output
-  **Extended wind and snow load tests**
Module certified to withstand extreme wind (2400 Pascal) and snow loads (5400 Pascal) *
-  **Withstanding harsh environment**
Reliable quality leads to a better sustainability even in harsh environment like desert, farm and coastline


Certifications and standards:
IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE

Munich RE     

Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time


- World-class manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
- Rigorous quality control meeting the highest international standards: ISO 9001, ISO 14001 and ISO 17025
- Regular independently checked production process from international accredited institute/company
- Tested for harsh environments (IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68) ****
- Long-term reliability tests
- 2 x 100% EL inspection ensuring defect-free modules

Half-Cell +Bifacial



MBB technology decreases the distance between bus bars and finger grid line which is benefit to power increase. Half-cell aims to eliminate the cell gap to increase module efficiency.


Industry-leading Warranty based on nominal power



First year power degradation: 18%
Annual degradation: 0.46%
Product warranty: 30 years
Linear warranty: 30 years

IP68 Rated Junction Box

The Suntech IP68 rated junction box ensures an outstanding waterproof level, supports installations in all orientations and reduces stress on the cables.



* Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.
** IEC 61215 and IEC 61730
*** Please refer to Suntech Product New User Installation Guide for details.

**** Suntech reserves the right to the final interpretation of the warranty by Munich Re.

©Copyright 2021 Suntech Power

www.suntech-power.com

IEC-STP-Ultra-V-NC2.02-Rev 2021

Figura 5 - Scheda tecnica modulo fotovoltaico



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantosvp1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Componenti inclusi nella Power Station:



Trasformatore BT/MT



Quadro BT



Quadro MT

Descrizione Sottocampi fotovoltaici

2.3 SOTTOCAMPO A

2.3.1 Quadri DC

Il Sottocampo A risulterà costituito da n°5568 moduli fotovoltaici con una potenza totale pari a 3006,72kWp.

Il sottocampo sarà così strutturato:

- 12 inverter a cui fanno capo 10 stringhe da 32 moduli;
- 6 inverter a cui fanno capo 9 stringhe da 32 moduli.

2.3.2 Inverter

Ogni quadro di stringa è connesso ad un inverter di potenza max 165 kVA (KACO Bluplanet 165 TL3).

L'uscita degli inverter viene elevata da 660V a 20kV mediante trasformatore BT/MT da 3000kVA.

Viene derivata tensione BT a 400V mediante trasformatore BT/BT per alimentazione ausiliari interni alla Power Station.

Dalla Power Station l'uscita sarà in MT verso nuova cabina di trasformazione (entra-esci).

2.3.3 Power Station

La cabina di trasformazione da corrente continua a corrente alternata (Power Station) risulta costituita da un monoblocco pre-fabbricato contenente:

- Inverter
- Trasformatore BT/MT
- Trasformatore BT/BT
- Protezione Interfaccia
- Quadro BT ausiliari
- Quadro MT

2.4 SOTTOCAMPO B

2.4.1 Quadri DC

Il Sottocampo B risulterà costituito da n°5536 moduli fotovoltaici con una potenza totale pari a 2989,44kWp.

Il sottocampo sarà così strutturato:

- 11 inverter a cui fanno capo 10 stringhe da 32 moduli;
- 7 inverter a cui fanno capo 9 stringhe da 32 moduli.

2.4.2 Inverter

Ogni quadro di stringa è connesso ad un inverter di potenza max 165kVA (KACO Bluplanet 165 TL3).

L'uscita degli inverter viene elevata da 660V a 20kV mediante trasformatore BT/MT (3000kVA).

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Viene derivata tensione BT a 400V mediante trasformatore BT/BT per alimentazione ausiliari interni alla Power Station.

Dalla Power Station l'uscita sarà in MT verso nuova cabina di trasformazione (entra-esce).

2.4.3 Power Station

La cabina di trasformazione da corrente continua a corrente alternata (Power Station) risulta costituita da un monoblocco pre-fabbricato contenente:

- Inverter
- Trasformatore BT/MT
- Trasformatore BT/BT
- Protezione Interfaccia
- Quadro BT ausiliari
- Quadro MT

2.5 CONTROL ROOM (CABINA)

Le uscite in MT delle due Power Station verrà convogliata verso una cabina di controllo.

La Control Room/cabina utente conterrà:

- L'arrivo in MT
- Sistema di protezione Generale MT

16

Tale cabina sarà costituita dai locali aventi le caratteristiche previste dalle Normative vigenti.

È prevista l'installazione di una cabina di tipo prefabbricato, di dimensioni 6x2,48x2,57m, composta dall'assemblaggio di elementi monolitici realizzati con cemento Portland 425, con fondo realizzato in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa per garantire una coibentazione termica che riduce gli effetti derivanti dal fenomeno della parete fredda (formazione di condensa); l'armatura sarà costituita da doppia maglia di rete metallica diam. 6 mm 20x20 e tondini di ferro ad aderenza migliorata con carico di snervamento superiore a 4400 kg/cm².

L'armatura funge da naturale superficie equipotenziale (gabbia di Faraday), risultando una valida protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche. Le tensioni di passo e contatto saranno inferiori ai limiti posti dalle norme CEI 11.8 art. 2.1.04.

Le pareti, di spessore 8 cm (norme n°5 del 5/89), sono internamente ed esternamente trattate con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo, che gli conferiscono un elevato potere coprente, ed ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti marini, ed industriali con atmosfere inquinate come indicato in specifiche ENEL.

Nelle pareti è fissato l'impianto elettrico realizzato a norme CEI.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

Il tetto del monoblocco è realizzato a parte con cls armato alleggerito; viene poi impermeabilizzato impiegando una guaina bituminosa ardesiata dello spessore di 4 mm.

Il pavimento è calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 500 kg/m²; è predisposto con apposite aperture per consentire il passaggio dei cavi MT e BT e può sopportare le apparecchiature da installare all'interno anche durante il trasporto.

L'armatura elettrosaldata forma la rete equipotenziale di terra.

Le porte e le griglie sono ignifughe ed autoestinguenti.

La sala cavi, di altezza di 600mm, costituisce la fondazione stessa della cabina, è parzialmente interrata ed è progettata per distribuire, attraverso un fondo stabilizzato, od in casi particolari attraverso la platea di fondazione, il carico uniformemente sul terreno.

I vani tecnici ricavati saranno appositamente studiati per le apparecchiature inserite al fine di massimizzare il ricircolo d'aria interno e l'accessibilità per la manutenzione delle apparecchiature installate.

La cabina sarà quindi suddivisa in 2 vani:

- Consegna: le apparecchiature sono dimensionate in modo da permettere l'alimentazione in derivazione ed è costituito da interruttore di manovra e sezionamento.
- Misure + monitoraggio: il locale ospita gli strumenti necessari per la misurazione dei parametri elettrici, il sistema di monitoraggio e le apparecchiature per la videosorveglianza ed antintrusione.

2.6 CAVI

Le condutture elettriche dell'impianto devono essere in grado di supportare le severe condizioni ambientali a cui sono sottoposte (elevata temperatura, radiazione solare, pioggia, ecc.) in modo da garantire le prestazioni richieste per la durata di vita dell'impianto

Nell'impianto in oggetto saranno impiegate differenti tipologie di cavi in funzione anche delle condizioni di posa:

- cavo multipolare/unipolare in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrate o entro canalizzazioni metalliche;
- cavo unipolare in rame isolato in PVC, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-20, da posare in tubazioni isolanti incassate o in vista;

- cavo unipolare precordato in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7, sotto guaina in PVC, con semiconduttore elastomerico estruso schermatura a filo di rame rosso tipo, conforme alle Norme CEI 20-13, da posare in tubazioni interrate per alimentazione MT.

La scelta delle sezioni dei cavi è effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in base ai criteri di unificazione e di dimensionamento riportati nelle Tabelle CEI-UNEL), alle condizioni di posa e di temperatura, al limite ammesso dalle Norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) ed alle caratteristiche di intervento delle protezioni secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 64-8. Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno quindi infilati nella stessa canalizzazione, cavi di circuiti a tensioni diverse saranno inseriti in tubazioni separate e faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse scatole, queste avranno diaframmi divisorii. I cavi che seguono lo stesso percorso ed in particolare quelli posati nelle stesse tubazioni, verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità. Il collegamento dei cavi in partenza dai quadri e le derivazioni degli stessi cavi all'interno delle cassette di derivazione saranno effettuate mediante appositi morsetti. I cavi non trasmetteranno nessuna sollecitazione meccanica ai morsetti delle cassette, delle scatole, delle prese a spina, degli interruttori e degli apparecchi utilizzatori. I terminali dei cavi da inserire nei morsetti e nelle apparecchiature in genere, saranno muniti di capicorda oppure saranno stagnati.

2.7 CANALIZZAZIONI

La posa dei cavi elettrici costituenti l'impianto in oggetto è stata prevista in canalizzazioni distinte o comunque dotate di setti separatori interni per quanto riguarda le seguenti tipologie di circuiti:

- energia elettrica;
- segnalazione e speciali.

Le tubazioni impiegate per realizzare gli impianti saranno dei seguenti tipi:

- tubo flessibile in PVC autoestinguente (serie pesante), con Marchio di Qualità conforme alle Norme EN 50086, con colorazione differenziata in base all'impiego posato entro cavedio/parete prefabbricata o incassato a parete/pavimento
- tubo flessibile corrugato a doppia parete in polietilene alta densità, o tubo rigido in PVC serie pesante, conforme alle norme EN50086 per posa interrata 450N; caratteristiche dello scavo e profondità di interramento sono riportate negli elaborati grafici di progetto.

Le canalizzazioni permetteranno ai cavi di essere infilati e sfilati con estrema facilità; nei punti di derivazione dove risulta problematico l'inserimento, saranno installate scatole di derivazione in metallo o in PVC a seconda del tipo di tubazioni.

2.8 STRUTTURE DI SUPPORTO MODULI

Per strutture di sostegno di un generatore fotovoltaico si intende un sistema costituito dall'assemblaggio di profili, generalmente metallici in grado di sostenere e ancorare al suolo o a una struttura edile un insieme di moduli fotovoltaici, nonché di ottimizzare l'esposizione di quest'ultimi nei confronti della radiazione solare.

Nel presente progetto i moduli fotovoltaici saranno montati su struttura metallica mediante l'utilizzo di staffe e bulloni opportunamente posizionata al suolo mediante infissione. La struttura triangolare è realizzata in alluminio e acciaio zincato in modo da garantire resistenza alla corrosione e massima durata. In particolare le travature sono in profilato di alluminio estruso, i montanti in acciaio zincato e le minuterie in acciaio inossidabile. I profili trasversali saranno dotati di un canale integrato per posare i cavi tra i moduli. La struttura permetterà di tenere inclinati i pannelli di 30° rispetto all'orizzontale con orientamento direzione **Sud**.

Nel posizionamento delle strutture sarà assicurata una distanza minima longitudinale tra le file di moduli tale da consentire il transito di mezzi e persone per la gestione e manutenzione dell'impianto.

Tali strutture di sostegno sono progettate, realizzate e collaudate in base ai principi generali delle leggi 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica) e 64/74 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché tenendo conto del Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e delle indicazioni più specifiche contenute nei relativi decreti e circolari ministeriali.

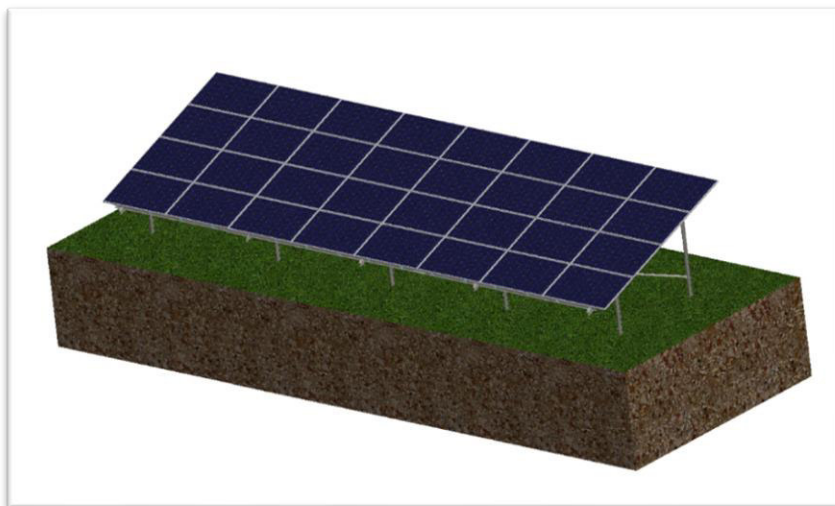


Figura 6-Particolare Struttura

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

2.9 DERIVAZIONE E POZZETTI

Tutte le derivazioni e le giunzioni dei cavi saranno effettuate entro apposite cassette di derivazione di caratteristiche congruenti al tipo di canalizzazione impiegata. Tutte le cassette disporranno di coperchio rimovibile soltanto mediante l'uso di attrezzo. Per tutte le connessioni verranno impiegati morsetti da trafilato o morsetti volanti a cappuccio con vite isolati a 500 V. Per quanto riguarda lo smistamento e l'ispezionabilità delle tubazioni interrate verranno impiegati pozzetti prefabbricati in cemento vibrato. I chiusini saranno carrabili (ove previsto). I pozzetti saranno installati in corrispondenza di ogni punto di deviazione delle tubazioni rispetto all'andamento rettilineo, in ogni punto di incrocio o di derivazione di altra tubazione.

2.10 SISTEMA ACQUISIZIONE DATI

L'impianto sarà dotato di un sistema di monitoraggio delle prestazioni (data logger) al fine di verificarne, attraverso un software dedicato, la corretta funzionalità.

2.11 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

L'impianto di videosorveglianza è dimensionato per coprire l'intera area interna alla recinzione ed è composto da:

- Barriere perimetrali a fasci infrarossi
- Contatti magnetici di apertura porte
- Lettore badge di tipo blindato
- Combinatori telefonici GSM con modulo integrato
- Telecamere day/night 1/3" CCD
- Illuminatori infrarosso led da 150W

20

2.12 ILLUMINAZIONE ORDINARIA

L'illuminazione ordinaria artificiale dei vari ambienti e l'illuminazione perimetrale esterna sarà realizzata impiegando corpi illuminanti ad alta efficienza idonee al conseguimento del risparmio energetico. L'illuminazione artificiale sarà realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 10380.

2.13 OPERE CIVILI

I lavori consistono nelle seguenti opere:

- eventuali scavi per canalizzazioni;
- posa in opera di cavidotti e pozzetti relativi alla connessione in c.c.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- Scavi e getti cls per platee di posizionamento Power Station.

2.14 ACCESSI ALL'IMPIANTO E STRADE INTERNE

L'accesso principale carrabile e pedonale avverrà dalla strada provinciale SP 111 per poi proseguire per circa 450 metri su strada Comunale.

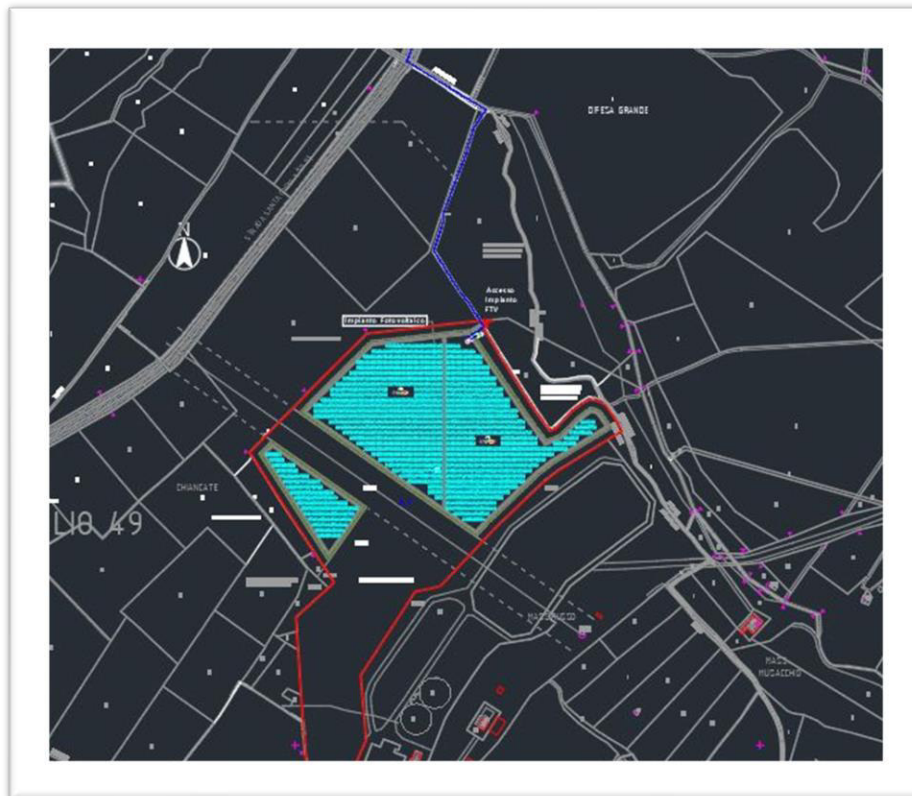


Figura 7-evidenza accesso da strade esistenti

21

L'impianto sarà caratterizzato da una strada interna perimetrale ed una strada di collegamento cabine di larghezza pari a 4,5 metri costituite da misto stabilizzato.

3 TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

In merito ai tempi di realizzazione, sulla base delle esperienze maturate nell'installazione di impianti di dimensioni simili sia per potenzialità che per caratteristiche delle opere da realizzare, è ragionevole ipotizzare che:

- il montaggio della struttura sarà eseguito mediante l'ausilio di mezzi sollevatori ed impiegherà un periodo di circa 30 giorni solari;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- l'impianto inteso come posizionamento di moduli, posa in opera di pozzetti e canalizzazioni, realizzazione di allacciamenti e collegamento al cavidotto sarà realizzato in un tempo variabile tra 20 e 30 giorni naturali e consecutivi;
- i locali tecnici (locali inverter, locale quadri, locali misure e locale ente distributore) saranno di tipo prefabbricato e verranno posizionati in loco ed eseguiti gli allacciamenti in **5** giorni, compreso la predisposizione dell'area di installazione;
- l'allacciamento alla rete TERNA richiederà un tempo variabile in considerazione della soluzione tecnica definita dal Gestore;
- le varie operazioni di collaudo potranno essere espletate in **5** giorni.

In considerazione del tipo di intervento e del fatto che alcune lavorazioni possono ragionevolmente sovrapporsi, si stima una durata presunta dei lavori variabile tra **50 e 80** giorni solari.

4 VERIFICHE IMPIANTO REALIZZATO

Al termine dei lavori saranno effettuate tutte le verifiche tecnico-funzionali, in particolare:

- Esame a vista per accertare la rispondenza dell'opera e dei componenti alle prescrizioni tecniche e di installazione previste dal progetto definitivo;
- Verifica delle stringhe fotovoltaiche;
- Misura dell'uniformità della tensione a vuoto;
- Misura dell'uniformità della corrente di cortocircuito;
- Misura della resistenza di isolamento dei circuiti tra le due polarità lato corrente continua e terra e lato alternata tra conduttori e terra;
- Verifica del grado di protezione dei componenti installati;
- Verifica della continuità elettrica del circuito di messa a terra e scaricatori;
- Verifica e controllo tramite battitura dei cavi di collegamento del circuito elettrico di tutto il sistema;
- Isolamento dei circuiti elettrici e delle masse;
- Corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dai gruppi di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete).

5 MANUTENZIONE

5.1 NORME GENERALI

I componenti dell'impianto fotovoltaico ed in particolare i moduli FV richiedono limitate e specifiche attività di manutenzione tra cui l'operazione di lavaggio dei pannelli. Tale operazione ha lo scopo di rimuovere eventuali depositi di polvere e etc., che potrebbero ridurre il rendimento generale dell'impianto.

In generale il numero e l'entità delle precipitazioni meteoriche registrate nell'area sono sufficienti per l'effettuazione di una pulizia "naturale" del campo fotovoltaico.

La pulizia programmata si effettua invece rimuovendo lo strato di polvere con acqua e con l'aiuto, se necessario, di panni o spugne non abrasive. La frequenza dei lavaggi non viene stabilita a priori bensì effettuata solo se ritenuto necessario a seguito di esame visivo ed in base ai valori di potenza, in quanto i naturali eventi meteorici sono normalmente sufficienti a garantire un livello di pulizia tale da non alterare in modo sensibile l'efficienza dell'impianto. L'operazione di lavaggio, data l'estensione del campo fotovoltaico, richiederà la presenza di quattro addetti per un periodo pari a due settimane e sarà programmata su base annuale. Il lavaggio verrà effettuato dagli operatori con cestello idoneo per lo svolgimento delle lavorazioni in quota.

Si sottolinea che per le pulizie periodiche non saranno utilizzati detergenti chimici pertanto le caratteristiche delle acque reflue derivanti sono comparabili a quelle di acque bianche, pertanto non inquinanti.

La quantità stimata di acqua necessaria per l'effettuazione delle operazioni di lavaggio è pari a circa 10 mc/MWp per ogni campagna di lavaggio dell'intero campo fotovoltaico.

Le apparecchiature elettroniche ed in particolare gli inverter, necessitano invece di periodica manutenzione programmata assicurata dal Costruttore e da apposito Contratto di manutenzione straordinaria per la durata almeno ventennale del previsto funzionamento.

Le restanti principali apparecchiature elettromeccaniche quali quadri MT e trasformatori di potenza non richiedono particolari necessità di manutenzione programmata ed hanno scarsa possibilità di subire guasti. L'affidabilità complessiva del sistema fotovoltaico e i ridotti tempi necessari per le riparazioni sono fortemente dipendenti dalla efficienza del sistema di supervisione a distanza di cui dovrà essere dotato l'impianto fotovoltaico. L'impianto di supervisione controllerà i seguenti dati:

- misura dell'energia elettrica prodotta;
- anomalie delle apparecchiature;
- anomalie dei moduli mediante controllo delle singole stringhe.

L'impianto di supervisione dovrà essere in grado di fornire i dati al centro di controllo a distanza e comunicare le anomalie riscontrate sulle apparecchiature alla ditta di manutenzione al fine di permetterne l'intervento di riparazione nei tempi stabiliti.

5.2 MODULI FOTOVOLTAICI

La manutenzione preventiva sui singoli moduli non richiede la messa fuori servizio di parte o di tutto l'impianto e consiste in:

- Ispezione visiva, tesa all'identificazione dei danneggiamenti ai vetri (o supporti plastici) anteriori, deterioramento del materiale usato per l'isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico);
- Controllo cassetta di terminazione, mirata ad identificare eventuali deformazioni della cassetta di terminazione, la formazione di umidità all'interno, lo stato dei contatti elettrici della polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l'integrità della siliconatura dei passacavi.

5.3 STRINGHE FOTOVOLTAICHE

La manutenzione preventiva sulle stringhe, viene effettuata dal quadro elettrico in continua, non richiede la messa fuori servizio di parte o tutto l'impianto e consiste nel:

- Controllo delle grandezze elettriche: l'ausilio di un normale multimetro controllare l'uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell'impianto; se tutte le stringhe sono nelle stesse condizioni di esposizione, risultano accettabili scostamenti fino al 10%.

5.4 QUADRI ELETTRICI

La manutenzione preventiva sui quadri elettrici non comporta operazioni di fuori servizio di parte o di tutto l'impianto e consiste in:

- Ispezione visiva: tesa alla identificazione di danneggiamenti dell'armadio e dei componenti contenuti ed alla corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti sul fronte quadro;
- Controllo protezioni elettriche: per verificare l'integrità dei diodi di blocco e l'efficienza degli scaricatori di sovratensione;
- Controllo organi di manovra: per verificare l'efficienza degli organi di manovra;
- Controllo cablaggi elettrici: per verificare, con prova di sfilamento, i cablaggi interni dell'armadio (solo in questa fase è opportuno il momentaneo fuori servizio) ed il serraggio dei morsetti;
- Controllo elettrico: per controllare la funzionalità e l'alimentazione del relè di isolamento installato, se il generatore è flottante, e l'efficienza delle protezioni di interfaccia.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

5.5 CONVERTITORI

Le operazioni di manutenzione preventiva sono limitate ad una ispezione visiva mirata ad identificare danneggiamenti meccanici dell'armadio di contenimento, infiltrazione di acqua, formazione di condensa, eventuale deterioramento dei componenti contenuti e controllo della corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti. Tutte le operazioni è bene che vengano eseguite con impianto fuori servizio.

5.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

La manutenzione preventiva sui cavi elettrici di cablaggio non necessita di fuori servizio e consiste, per i soli cavi a vista, in un'ispezione visiva tesa all'identificazione di danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento isolante, variazioni di colorazioni del materiale usato per l'isolamento e fissaggio saldo nei punti di ancoraggio (per esempio la struttura di sostegno dei moduli).

6 SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO AREA

Al termine del ciclo vita dell'impianto, si provvederà alla dismissione dello stesso ed alla riconsegna dell'area al proprietario che potrà destinarla all'uso precedente o ad altri usi.

La dismissione di un impianto fotovoltaico è una operazione non entrata in uso comune data la capacità dell'impianto fotovoltaico a continuare nel proprio funzionamento di conversione dell'energia anche oltre la durata di venti anni dell'incentivo da Conto Energia.

Per l'impianto oggetto di studio, i tempi previsti per adempiere alla dismissione dell'intero campo fotovoltaico sono di circa 1 mese.

Le fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in:

- Sezionamento impianto lato DC e lato CA (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e MT (locale cabina di trasformazione)
- Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo multicontact
- Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.
- Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno
- Impacchettamento moduli mediante contenitori di sostegno
- Smontaggio sistema di illuminazione
- Smontaggio sistema di videosorveglianza
- Rimozione cavi da canali interrati
- Rimozione pozzetti di ispezione
- Rimozione parti elettriche dai prefabbricati per alloggiamento inverter
- Smontaggio struttura metallica

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione
- Rimozione manufatti prefabbricati
- Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento dei moduli fotovoltaici recuperando così, il vetro di protezione, le celle al silicio, la cornice in alluminio ed il rame dei cavi, quindi circa il 95% del suo peso.

Tutti i cavi in rame potranno essere recuperati, così come tutto il metallo delle strutture di sostegno.

Tutti i prodotti appartenenti alla categoria RAEE che avranno esaurito il proprio ciclo vita, seguiranno l'iter dello smaltimento previsto per tale tipologia di rifiuti (Dlgs. N.151 del 25 Luglio 2005).

6.1 TIPOLOGIA MATERIALI

Dismissione materiali Ante-Operam

Il posizionamento dei moduli fotovoltaici sul suolo in oggetto implica la rimozione di ingombri che saranno dismessi secondo normativa vigente in base al relativo codice CER.

I materiali di scarto ed i rifiuti prodotti in fase di cantiere verranno anch'essi smaltiti secondo norma vigente.

Dismissione materiali Post-Operam

Al termine dei 20 anni di vita utile dell'impianto, le strutture presenti nell'area che dovranno essere smaltite sono principalmente le seguenti:

Codice C.E.R. e Descrizione

17 04 05 - parti strutturali in acciaio di sostegno dei pannelli

16 02 16 - pannelli fotovoltaici

17 09 04 - calcestruzzo prefabbricato dei locali cabine elettriche

17 04 11 - linee elettriche di collegamento dei vari pannelli fotovoltaici

16 02 16 - macchinari ed attrezzature elettromeccaniche

17 04 05 - infissi delle cabine elettriche

17 09 04 - materiale inerte per la formazione del cassonetto negli ingressi

I codici C.E.R. (o *Catalogo Europeo dei Rifiuti*) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

I codici, in tutto 839, divisi in "pericolosi" e "non pericolosi" sono inseriti all'interno dell'"Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE.

Il suddetto "Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/CE è stato trasposto in Italia con 2 provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- il Decreto Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006.

Al termine dei 20 anni di vita utile dell'impianto le strutture presenti nell'area che dovranno essere smaltite sono principalmente le seguenti:

Codice C.E.R. e Descrizione

- 17 04 05 - parti strutturali in acciaio di sostegno dei pannelli
- 16 02 16 - pannelli fotovoltaici
- 17 09 04 - calcestruzzo prefabbricato dei locali cabine elettriche
- 17 04 11 - linee elettriche di collegamento dei vari pannelli fotovoltaici
- 16 02 16 - macchinari ed attrezzature elettromeccaniche
- 17 04 05 - infissi delle cabine elettriche
- 17 09 04 - materiale inerte per la formazione del cassonetto negli ingressi

I codici C.E.R. (o *Catalogo Europeo dei Rifiuti*) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

I codici, in tutto 839, divisi in "pericolosi" e "non pericolosi" sono inseriti all'interno dell' "Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/CE.

Il suddetto "Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/CE è stato trasposto in Italia con 2 provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il D.Lgs. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D.Lgs. 152/2006.

27

7 FATTORI DI IMPATTO E MODALITA' DI GESTIONE E RIDUZIONE

Di seguito si riportano sinteticamente i possibili impatti generati dall'impianto.

All'interno del quadro di riferimento ambientale, tali aspetti verranno ripresi e trattati più approfonditamente.

I possibili impatti di un impianto fotovoltaico si suddividono in:

- impatti in fase di costruzione
- impatti in fase di esercizio
- impatti visivo sulle componenti del paesaggio
- fenomeno di abbagliamento

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - Amm.ne: Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - Cod. Fisc. , P.IVA e Reg. Impr. di Venezia 01705370706 - Pec: amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

- variazione del campo termico
- occupazione del suolo
- impatti in fase di dismissione dell'impianto.

7.1 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

In fase di cantiere i possibili impatti sono collegati all'utilizzo di mezzi meccanici d'opera e di trasporto, alla produzione di rumore e vibrazioni. La fase di cantiere è comunque limitata nel tempo.

Accorgimenti adottati:

Per quanto riguarda l'eventuale rumore prodotto dall'attività di cantiere, in considerazione della classificazione acustica dell'area verranno adottati degli accorgimenti circa gli orari di svolgimento delle attività rumorose, la loro distribuzione lungo il periodo di installazione dell'impianto e la non sovrapposizione di attività rumorose in prossimità delle proprietà limitrofe in cui possano essere individuati possibili ricettori. Un contributo alla mitigazione della percezione della rumorosità connessa con le fasi di installazione dell'impianto è legato alla presenza della adiacente strada comunale.

Eventuali rifiuti generati, saranno opportunamente separati a seconda della classe, come previsto dalla normativa e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati.

28

7.2 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

In fase di esercizio l'impianto fotovoltaico non genera emissioni di alcun tipo. Gli unici impatti relativi a tale fase sono:

- l'occupazione del suolo;
- le emissioni elettromagnetiche;
- il disturbo acustico.

Accorgimenti adottati:

Per quanto riguarda l'occupazione del suolo, tale impatto è computato come "Costo Ambientale" ma non avrà l'effetto di una "perdita di Habitat". In ogni caso questa occupazione avrà una durata di circa 20 anni dopo i quali il sito potrà tornare alle originali condizioni. Infatti in tale periodo temporale si creerà una situazione di "rigenerazione naturale del suolo" con contestuale ripresa del microhabitat naturale a livello podologico (humus, strato vegetale).

Il campo elettromagnetico generato rientra tra i campi a bassa frequenza (ELF) generati da impianti con frequenza di esercizio pari a 50 Hz. Il campo elettrico dipende dalla tensione e ha un'intensità tanto più alta quanto più aumenta la tensione di esercizio della linea (dai 400 Volt c.c. e 30 kV c.a. rispettivamente per l'impianto ed il collegamento alla linea elettrica). Il campo magnetico dipende invece dalla corrente che

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

scorre lungo i fili conduttori delle linee ed aumenta tanto più è alta l'intensità di corrente sulla linea. Per effetto dell'interramento dei conduttori si ha una sensibile riduzione dei contributi dei campi che nelle aree circostanti l'impianto, già al ciglio della sede stradale o oltre il confine della proprietà, avranno valori estremamente bassi se non trascurabili.

Il disturbo acustico imputabile all'esercizio dell'impianto, è prodotto in particolare dagli inverter cc/dc dislocati all'interno del campo fotovoltaico.

In relazione al disturbo acustico occorre rilevare che l'impianto in oggetto ricade in zona agricola.

7.3 IMPATTI VISIVI SULLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Particolare importanza è stata data a questo tipo di impatto, anche nella scelta di aree non particolarmente esposte dal punto di vista percettivo rispetto al territorio circostante.

Si è prestata attenzione ai punti di vista da autostrade, strade statali, strade di tipo panoramico, belvedere e luoghi di particolare interesse Pubblico.

7.4 FENOMENO DELL'ABBAGLIAMENTO

Questo tipo di fenomeno è stato riscontrato esclusivamente per le superfici fotovoltaiche "a specchio" montate sulle architetture verticali degli edifici. Vista l'inclinazione contenuta (pari a circa il 30°), si considera ininfluente un fenomeno di abbagliamento per gli impianti posizionati su suolo nudo. Inoltre, i nuovi sviluppi tecnologici per la produzione delle celle fotovoltaiche, fanno sì che, aumentando il coefficiente di efficienza delle stesse, diminuisca ulteriormente la quantità di luce riflessa (riflettanza superficiale caratteristica del pannello), e conseguentemente la probabilità di abbagliamento.

29

7.5 VARIAZIONE DEL CAMPO TERMICO

Se non è garantita una sufficiente circolazione di aria al di sotto dei pannelli, ognuno di essi potrebbe generare campo termico che può comportare la variazione della temperatura tale da compromettere il funzionamento dello stesso. Date le altezze previste nella fase di montaggio dei moduli pari ad un minimo di cm 8, è garantita un'aerazione naturale e quindi la variazione della temperatura è prevenuta.

7.6 IMPATTI IN FASE DI SMANTELLAMENTO

Gli impatti della fase di dismissione dell'impianto sono relativi alla produzione di rifiuti essenzialmente dovuti a:

- Dismissione dei pannelli fotovoltaici di silicio monocristallino o policristallino;
- Dismissione dei telai in alluminio (supporto dei pannelli) e plinti di fondazione;
- Dismissione di eventuali cavidotti ed altri materiali elettrici (compresa la cabina di

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.

MAG UMBRIA MOLISE S.r.l. - Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Sede Legale: Isola della Giudecca, 753/C - 30133 Venezia - **Amm.ne:** Via Baione, 200 - 70043 Monopoli (Ba) - **Tel.** 080 930.20.11

Nr. REA: VE-449545 - **Cod. Fisc.** , **P.IVA e Reg. Impr. di Venezia** 01705370706 - **Pec:** amarantospv1@pec.it

www.gruppomarseglia.com

trasformazione BT/MT in prefabbricato).

Accorgimenti adottati

In fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere smaltiti come previsto dalla normativa vigente.

8 INTERFERENZE

L'area interessata all'impianto fotovoltaico e le zone individuate come percorso dei cavidotti elettrici, potrebbero presentare in alcuni punti, interferenze con strutture per l'erogazione di ulteriori servizi, in particolare si è individuati una linea telefonica interrata e una rete per il trattamento delle acque al servizio dell'irrigazione dei campi. Al fine di conoscere la natura di eventuali sottoservizi interferenti sono state inoltrate richieste agli enti competenti. In caso di interferenze saranno applicati i metodi di risoluzione suggeriti da Gestore di rete **"Guida per la realizzazione dei cavidotti MT BT e degli alloggiamenti per i gruppi di misura"**.

AEROPORTI PRIVI DI PROCEDURE STRUMENTALI DI VOLO				
N. Progressivo	AERPORTO	COORDINATE ARP		CODICE ICAO
		NORD	EST	
1	ALESSANDRIA	44°55'30"	8°37'31"	1
2	ALZATE BRIANZA	45°46'12"	9°09'39"	1
3	AQUINO	41°29'10"	13°43'07"	2
4	AREZZO	43°27'21"	11°50'49"	1
5	ASIAGO	45°53'16"	11°31'00"	2
6	BELLUNO	46°10'02"	12°14'52"	1
7	BIELLA / Cerrione	45°29'45"	8°06'09"	2
8	CALCINATE DEL PESCE	45°48'35"	8°46'05"	1
9	CAPUA	41°06'57"	14°10'41"	2
10	CARPI / Budrione	44°50'06"	10°52'18"	1
11	CASALE MONFERRATO	45°06'40"	8°27'22"	2
12	CREMONA / Migliaro	45°10'02"	10°00'07"	1
13	FANO	43°49'33"	13°01'39"	3
14	FERRARA	44°48'57"	11°36'48"	2
15	FOLIGNO	42°55'58"	12°42'36"	3
16	GORIZIA	45°54'24"	13°35'57"	2
17	LECCE / Lepore	40°21'27"	18°17'38"	1
18	LEGNAGO	45°07'59"	11°17'32"	1
19	LUCCA / Tassignano	43°49'47"	10°34'44"	2
20	LUGO DI ROMAGNA	44°23'53"	11°51'17"	1
21	MASSA / Cinquale	43°59'09"	10°08'34"	1
22	MILANO / Bresso	45°32'29"	9°12'08"	2
23	MODENA / Marzaglia	44°38'05"	10°48'37"	1
24	NOVI LIGURE	44°46'48"	8°47'11"	2
25	PALERMO / Bocca di Falco	38°06'39"	13°18'48"	2
26	PAVULLO	44°19'20"	10°49'54"	2
27	PRATI VECCHI DI AGUSCELLO	44°47'25"	11°40'09"	1
28	RAVENNA	44°21'52"	12°13'29"	2
29	REGGIO EMILIA	44°41'56"	10°39'45"	2
30	THIENE	45°40'32"	11°29'47"	2
31	UDINE / Campoformido	46°01'55"	13°11'12"	2
32	VALBREMBO	45°43'14"	9°35'37"	1
33	VERCELLI	45°18'40"	8°25'03"	1
34	VERGIATE	45°42'52"	8°41'59"	1
35	VERONA / Boscomantico	45°28'23"	10°55'37"	2
36	VOGHERA / Rivanazzano (1)	44°57'37"	9°00'35"	2

(1) per questo aeroporto il centro del cerchio di raggio pari a 4.300 m coincide con il centro pista

37	TRENTO / Mattarello (2)	46°01'24"	11°07'30"	2
----	-------------------------	-----------	-----------	---

(2) per questo aeroporto l'area circolare ha un raggio pari a 4700 m e centro in corrispondenza del centro pista

MAPPA 1

LEGENDA

- Elio avio idrosuperfici_GLN
- Area di Impianto

